

Muli-Star DDP

Produktinformationen


- Geringes Gewicht
- Unterschiedliche Zulaufhöhen
- CFD-optimiertes Laufrad
- Hohe chemische Beständigkeit aller Bauteile
- Schnelle Montage /Anschlussfertig
- Hohes Nutzvolumen – bis zu 185 l
- Geeignet für Einsatz hinter Fettabscheider
- Drehstrom 400 V
- 2 Schmutzwassertauchpumpen mit
- Angepasst an Türmass: 780 mm



Technische Daten zum Artikel

kg	102,0
Typ	DDP 1.2
Motorenleistung P1	3.45 kW
Motorenleistung P2	3 kW
Stromaufnahme	10 A
Spannung	400 V
Drehzahl	2800 U/min
Korngrösse	65 mm
Nutzvolumen	65 l
Gesamtvolumen	150 l
Art.Nr.	2026372

Leistungsparameter

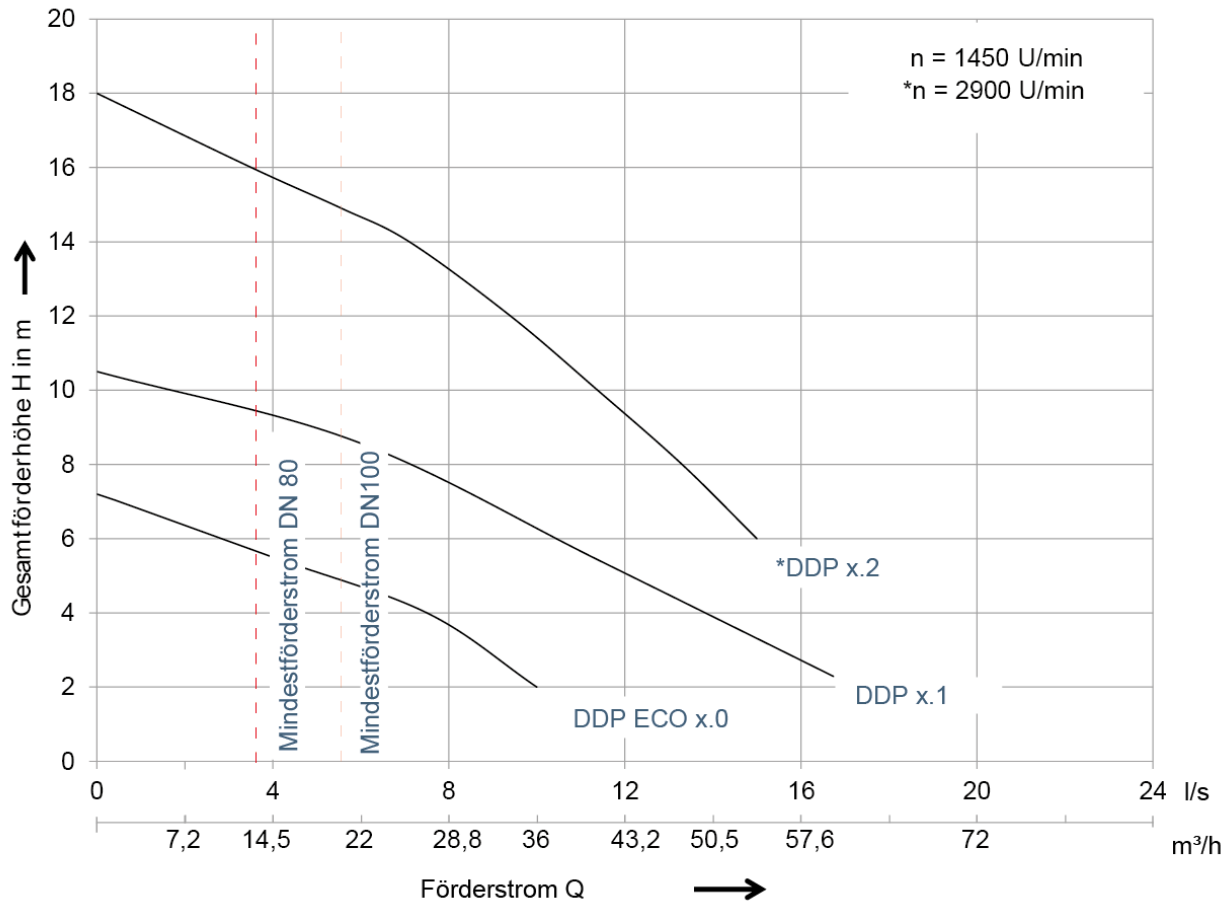

Förderhöhe	6 - 16 m
Q 6 m	15,0 l/s
Q 8 m	13,3 l/s
Q 10 m	11,38 l/s
Q 12 m	9,4 l/s
Q 14 m	7,1 l/s
Q 16 m	3,51 l/s
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	65 °C