

## Muli-Star DDP

### Produktinformationen


- Geringes Gewicht
- Unterschiedliche Zulaufhöhen
- CFD-optimiertes Laufrad
- Hohe chemische Beständigkeit aller Bauteile
- Schnelle Montage /Anschlussfertig
- Hohes Nutzvolumen – bis zu 185 l
- Geeignet für Einsatz hinter Fettabscheider
- Drehstrom 400 V
- 2 Schmutzwassertauchpumpen mit
- Angepasst an Türmass: 780 mm



### Technische Daten zum Artikel

kg	85,0
Typ	DDP 2.1
Motorenleistung P1	1.83 kW
Motorenleistung P2	1.5 kW
Stromaufnahme	5 A
Spannung	400 V
Drehzahl	1400 U/min
Korngrösse	65 mm
Nutzvolumen	185 l
Gesamtvolumen	300 l
Art.Nr.	2026373

# Leistungsparameter

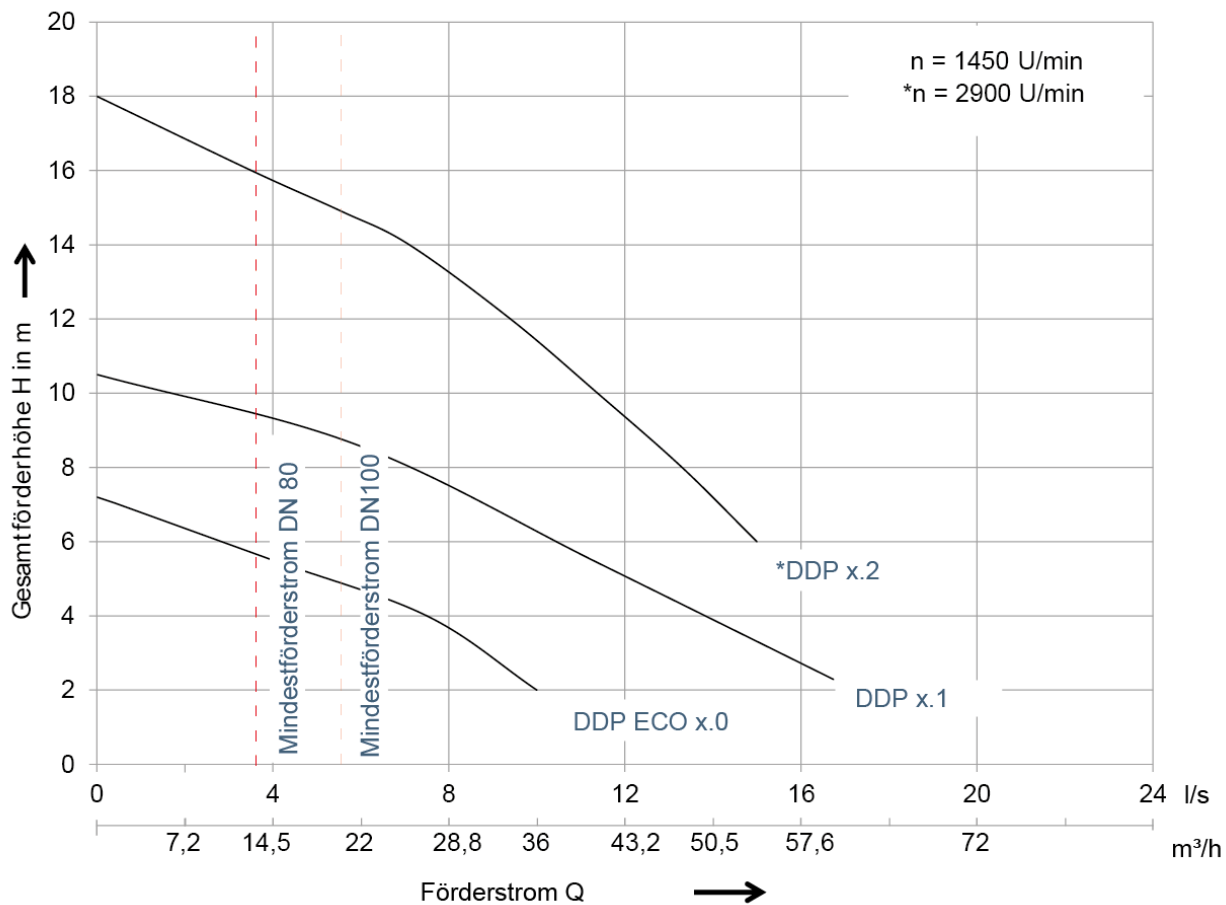

Förderhöhe	4 - 9,5 m
Q 4 m	14,4 l/s
Q 6 m	11,0 l/s
Q 8 m	7,5 l/s
Q 10 m	1,5 l/s
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	65 °C