

Muli-UF für den Haustechniker

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - Kellerentwässerung von Einfamilienhäusern, insbesondere wenig frequentierte Bereiche (Hobbyräume, Gästezimmer, Nutz- und Waschküchen)
 - Zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen
 - Für fäkalienhaltiges Abwasser
 - Nicht geeignet für Einliegerwohnungen
- Aufsatzstück mit befliesbarer Abdeckung
 - Belastungsklasse K 3
 - Dreh- und höhenverstellbar
 - Integrierter Bodenablauf mit Sperrwasserhöhe 50 mm
 - Revisionsöffnung 330 x 250 mm
- Schneidwerkpumpe
 - Schutzart IP 67
 - Montiert in separatem Pumpenbehälter
 - Mit Gleitringdichtung
 - 10 m Anschlusskabel
- Niveauschaltung
 - Pneumatische Niveauschaltung mit 10 m Steuerleitung
- Steuerung
 - Schutzart IP 54
 - 1,5 m Kabel und Schukostecker
 - Mit potenzialfreier Sammelstörmeldung und Betriebsmeldung
- Inklusive Steuerung, ohne Druckleitungsschlauch
- Zulässige Fördertemperatur bis 40 °C (kurzfristig bis max. 60 °C)




- Nicht einzuleiten sind:
 - Feste Stoffe wie: Feuchtes Toilettenpapier, Feuchttücher (Faservliese), Küchenabfälle, Glas, Sand, Asche, Faserstoffe (Auch Haare), Kunstharze, Teer, Pappe, Textilien, Fette (öle), Farbreste.
 - Diese Stoffe legen sich zum Teil um die Welle und bringen das Gerät zum Erliegen. Bei Anschluss einer Dusche empfehlen wir den Einsatz eines Haarsiebs.
 - Integrierte aggressive Stoffe: z.B. Säuren (Rohreinigungsmittel mit einem pH-Wert unter 4), Laugen, Salze und Kondensate.

Technische Daten zum Artikel

Typ	Aufsatzstück «kurz», Elektropaket
Motorenleistung P1	0,9 kW
Motorenleistung P2	0,6 kW
Stromaufnahme	4 A
Spannung	230 V
Drehzahl	2800 U/min
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	60 °C
Art.Nr.	2026378

Leistungsparameter

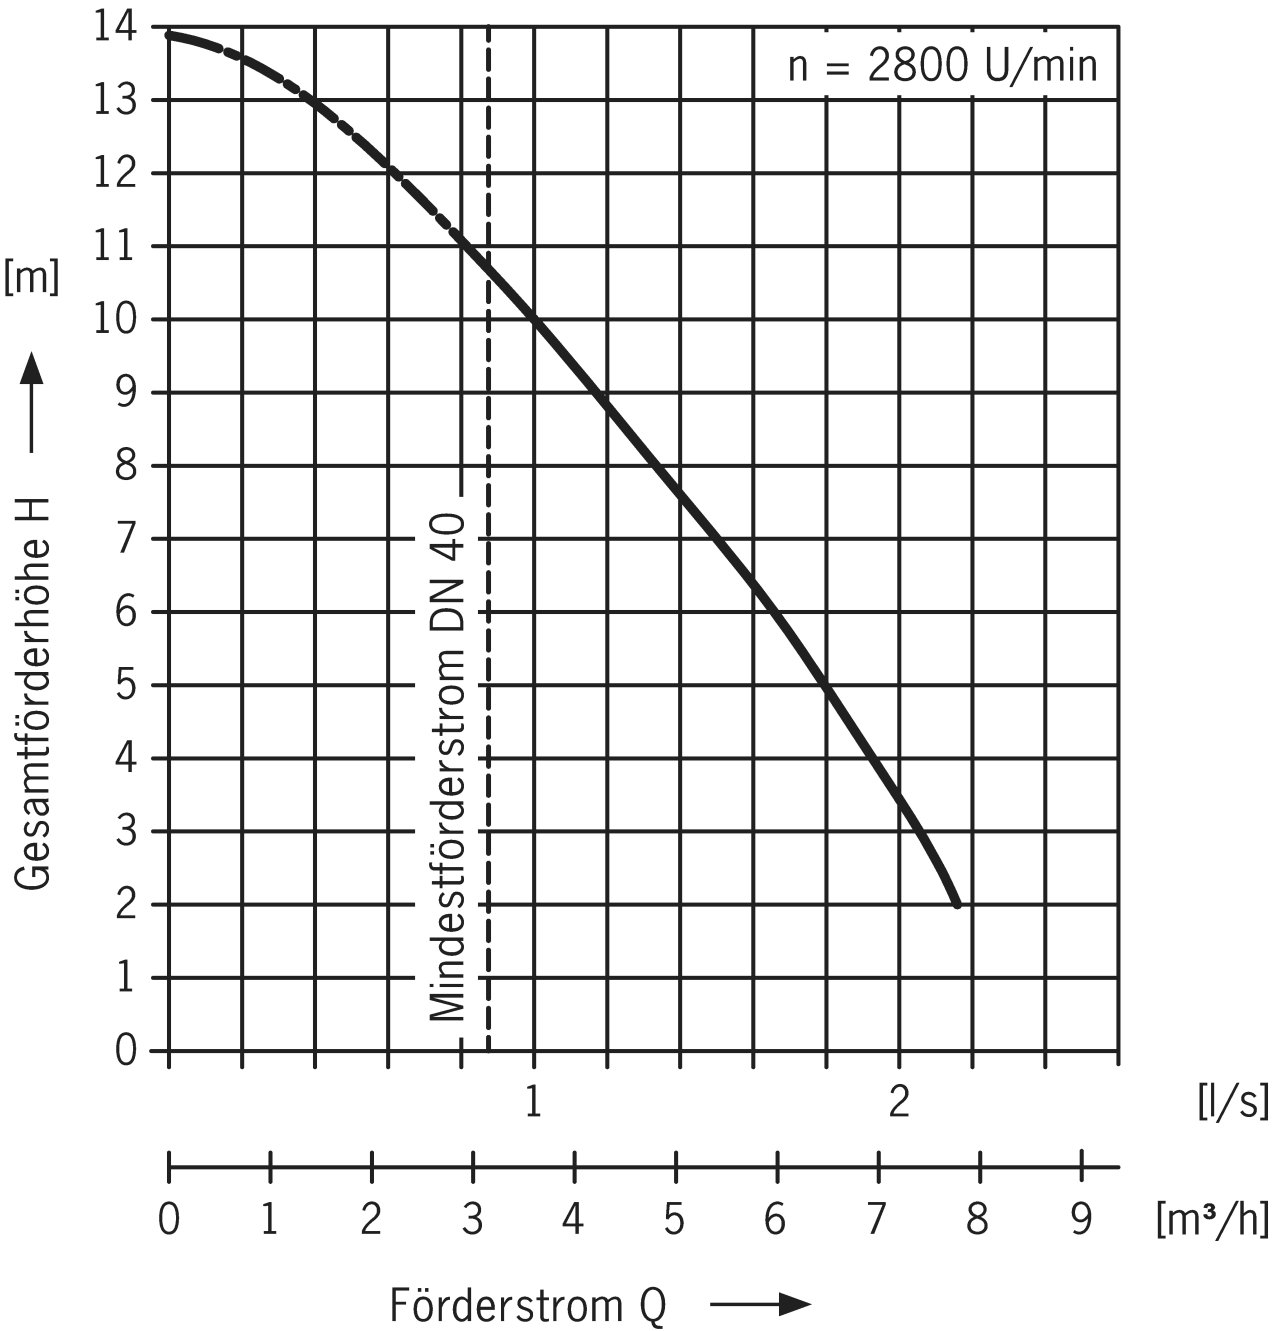

Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	60 °C