

## Muli-UF für den Haustechniker

### Produktinformationen


- Anwendungsbereiche:
  - Kellerentwässerung von Einfamilienhäusern, insbesondere wenig frequentierte Bereiche (Hobbyräume, Gästezimmer, Nutz- und Waschküchen)
  - Zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen
  - Für fäkalienhaltiges Abwasser
  - Nicht geeignet für Einliegerwohnungen
- Aufsatzstück mit befliesbarer Abdeckung
  - Belastungsklasse K 3
  - Dreh- und höhenverstellbar
  - Integrierter Bodenablauf mit Sperrwasserhöhe 50 mm
  - Revisionsöffnung 330 x 250 mm
- Schneidwerkpumpe
  - Schutzart IP 67
  - Montiert in separatem Pumpenbehälter
  - Mit Gleitringdichtung
  - 10 m Anschlusskabel
- Niveauschaltung
  - Pneumatische Niveauschaltung mit 10 m Steuerleitung
- Steuerung
  - Schutzart IP 54
  - 1,5 m Kabel und Schukostecker
  - Mit potenzialfreier Sammelstörmeldung und Betriebsmeldung
- Inklusive Steuerung, ohne Druckleitungsschlauch
- Zulässige Fördertemperatur bis 40 °C (kurzfristig bis max. 60 °C)



- Nicht einzuleiten sind:
  - Feste Stoffe wie: Feuchtes Toilettenpapier, Feuchttücher (Faservliese), Küchenabfälle, Glas, Sand, Asche, Faserstoffe (Auch Haare), Kunstharze, Teer, Pappe, Textilien, Fette (öle), Farbreste.
  - Diese Stoffe legen sich zum Teil um die Welle und bringen das Gerät zum Erliegen. Bei Anschluss einer Dusche empfehlen wir den Einsatz eines Haarsiebs.
  - Integrierte aggressive Stoffe: z.B. Säuren (Rohreinigungsmittel mit einem pH-Wert unter 4), Laugen, Salze und Kondensate.

## Technische Daten zum Artikel

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Typ                | Aufsatzstück «lang», Elektropaket |
| Motorenleistung P1 | 0,9 kW                            |
| Motorenleistung P2 | 0,6 kW                            |
| Stromaufnahme      | 4 A                               |
| Spannung           | 230 V                             |
| Drehzahl           | 2800 U/min                        |
| Temperatur Normal  | 40 °C                             |
| Temperatur Maximal | 60 °C                             |
| Art.Nr.            | 2026380                           |

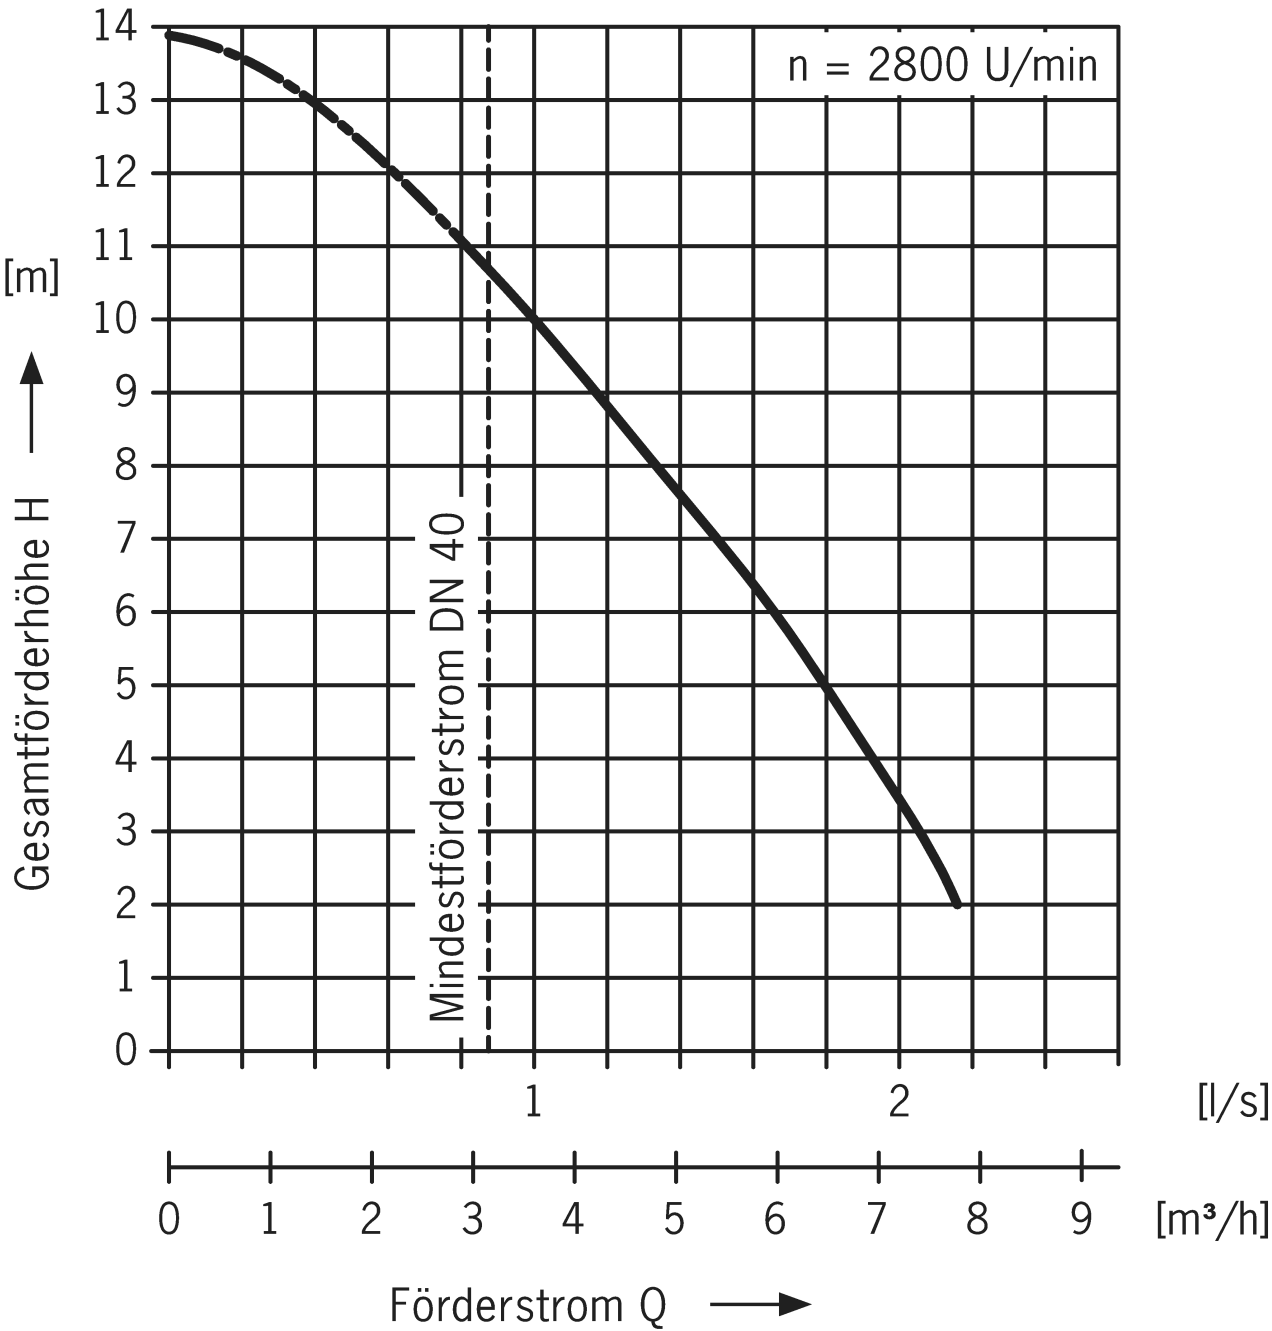

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Temperatur Normal  | 40 °C |
| Temperatur Maximal | 60 °C |