


Sinkamat-K duo

Produktinformationen

- Anwendungsbereich:
 - Zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauenebene wie z.B. Keller-, Hobbyräume und Waschküchen
 - Für häusliches fäkalienfreies Abwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Geprüft gemäss DIN EN 12050-2
- Gehäuse aus Polyethylen
- Mit 3 Zulaufstutzen DN 100
- Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
- Entlüftungstutzen DN 50
- Druckleitungszusammenführung mit integrierten Rückstauklappen
 - Anschluss DN 40
 - Spitzende Ø 50 mm
- Aufsatzstück
 - Mit teleskopischer Höhenverstellbarkeit: 30 – 70 mm
 - Rahmenmass: 360 x 300 mm
- 2 Pumpenaggregate
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff

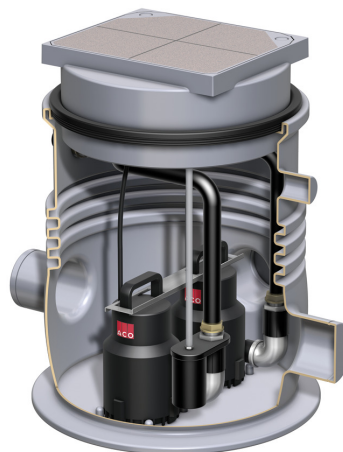


Technische Daten zum Artikel

kg	32,0
Typ	50/2-K duo
Motorenleistung P1	0,85 kW
Motorenleistung P2	0,43 kW
Stromaufnahme	3,7 A
Spannung	230 V
Drehzahl	2800 U/min
Korngrösse	10 mm
Nutzvolumen	15 l

Gesamtvolumen	70 l
Art.Nr.	2026382

Leistungsparameter

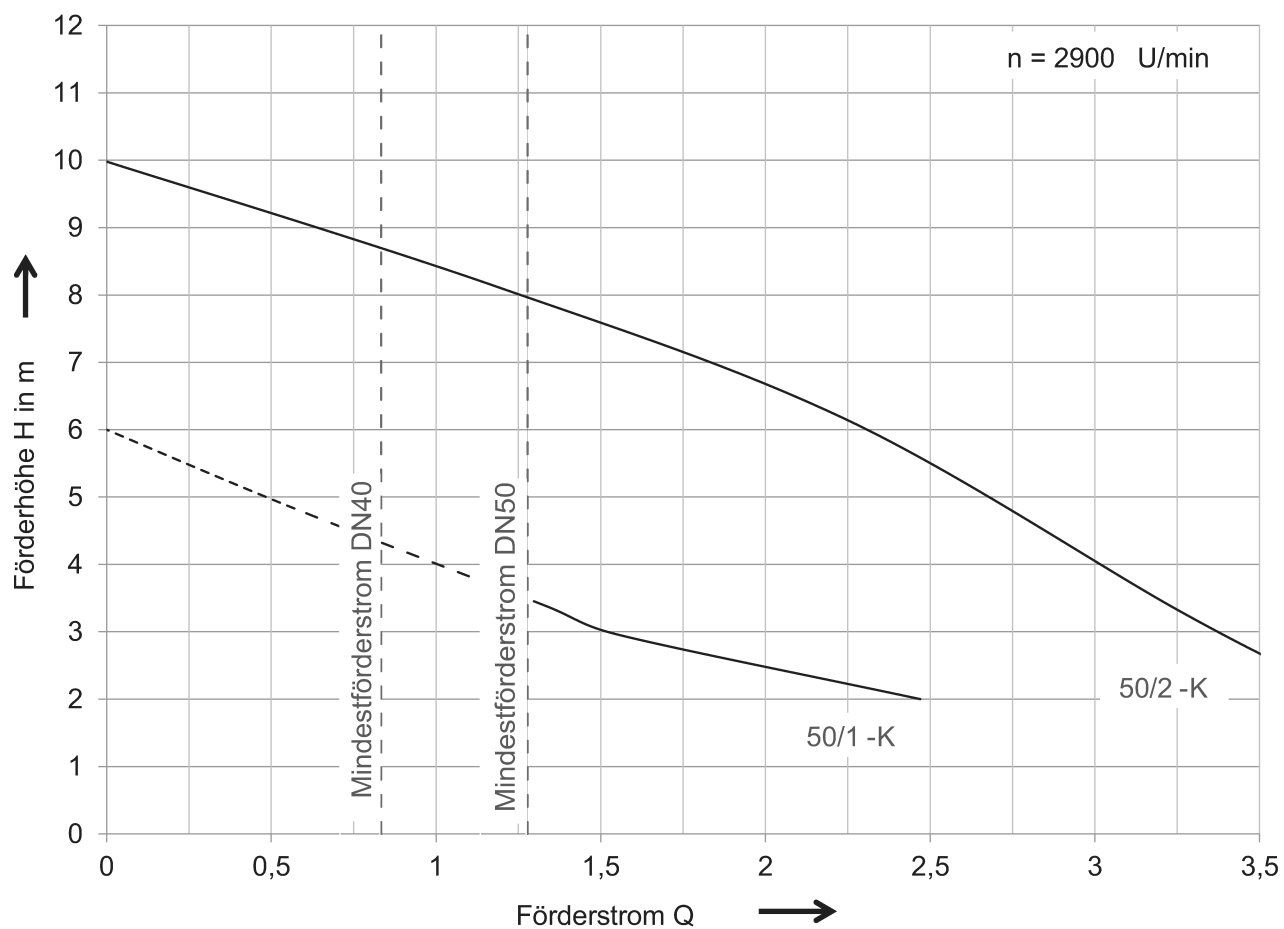

Förderhöhe	2 – 8,7 m
Q 2m	3,65 l/s
Q 4 m	3,02 l/s
Q 6 m	2,3 l/s
Q 8 m	1,25 l/s
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	70 °C