

Sinkamat-K1 /K2/KD1/KD2

Produktinformationen


- Behälter aus Polyethylen
- Mit mehreren Anschlussmöglichkeiten waagrecht sowie senkrecht bis DN 50
- Behälterbelüftung durch Aktivkohlefilter
- Grauwassertauchpumpe mit robustem Wechselstrommotor
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 1,5 m Anschlusskabel und Schukostecker
- Mit Schwimmerschalter (Reedkontakt)
- Druckabgang senkrecht 1 1/4" mit integrierter Rückschlagklappe
- Integriertes Schaltgerät Im Behälterdeckel mit potentialfreiem Kontakt



Technische Daten zum Artikel

kg	8,0
Typ	KD2*
Motorenleistung P2	0,43 kW
Stromaufnahme	3,7 A
Spannung	230 V
Drehzahl	2800 U/min
Zulaufhöhe Z1	20 l
Gesamtvolumen	26 l
Förderhöhe	2 – 8,7 m
Q 2m	3,35 l/s
Art.Nr.	2026684

Leistungsparameter

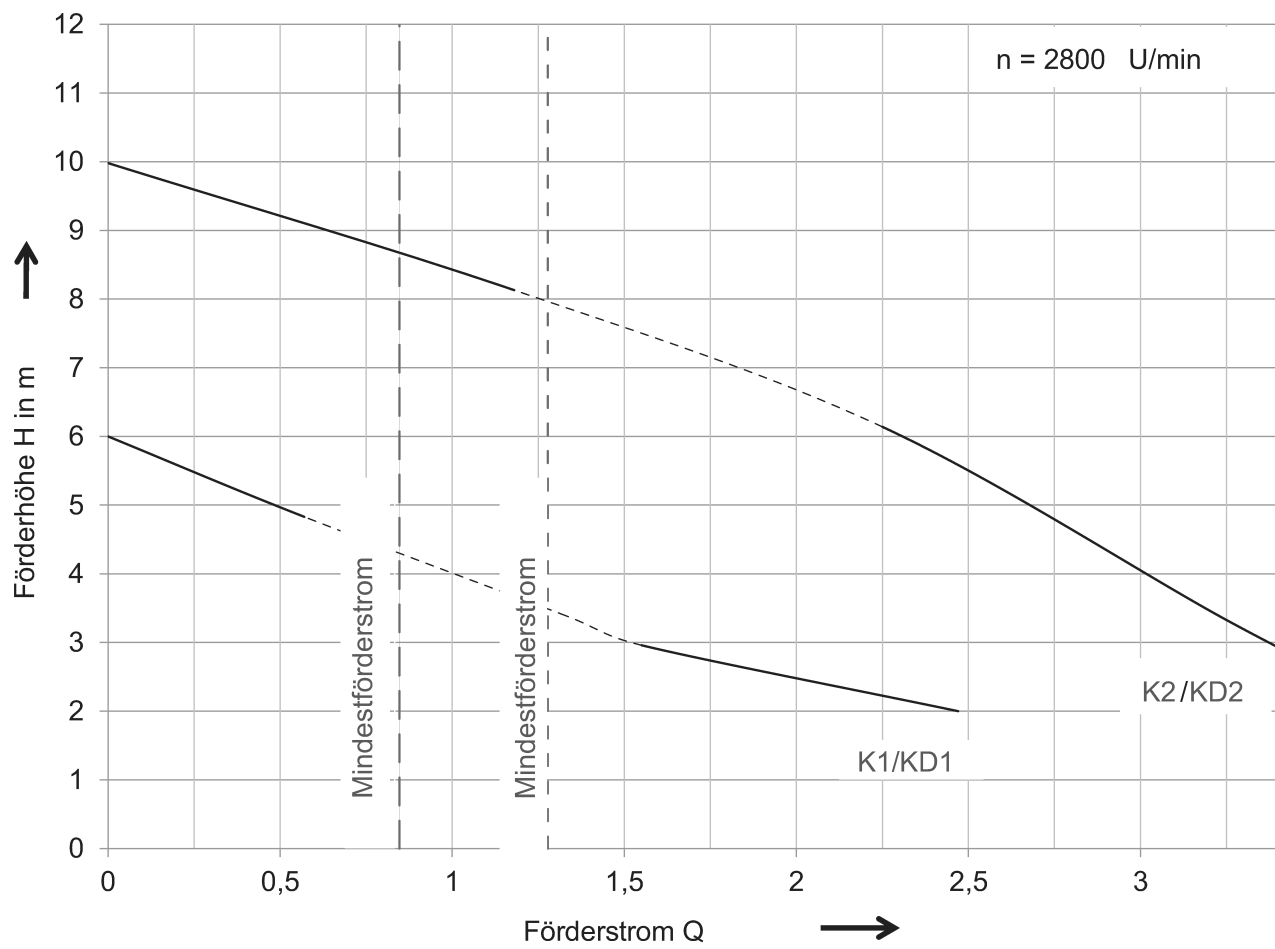

Förderhöhe	2 – 8,7 m
Q 2m	3,35 l/s
Q 4 m	3,02 l/s
Q 6 m	2,3 l/s
Q 8 m	1,25 l/s
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	90 °C