

## Lipujet-S-RA - Ausbaustufe 3

### Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RA gemäss SN EN 1825 und DIN 40400100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entsorgung über Direktabsaugung (RA)
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
  - Nenndruck: 175 bar
  - Fördermenge: 11,6 l/min
  - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt
- Ausbaustufe 3




### Technische Daten zum Artikel

kg	525,7
Nenngrösse	NS 15
Nennweite	200 DN
Schlammfang	1630 l
Fettspeicher	800 l
Gesamtinhalt	3350 l
Gewicht leer	526 kg
Gewicht gefüllt	3876 kg

Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2036865


# Abmessungen

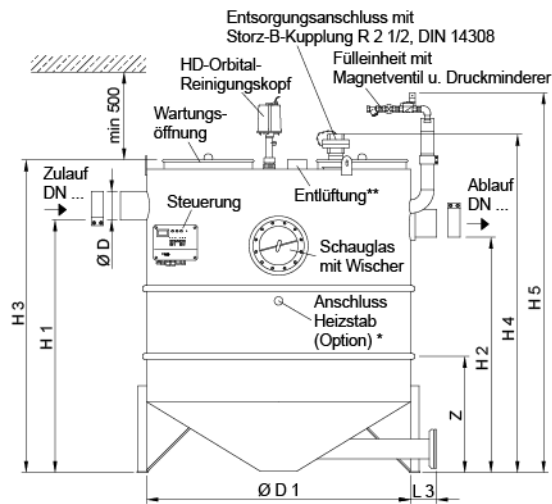

dargestellt:  
 NS 7, Bedienungsseite rechts,  
 bei Bedienungsseite links sind die Bauteile  
 (Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas,  
 HD-Pumpe) zur Mittelachse des Abscheiders  
 spiegelbildlich angeordnet.

\* nicht im Lieferumfang enthalten

\*\* Entlüftung:  
 NS 2-4: DN 70  
 NS 7-20: DN 100

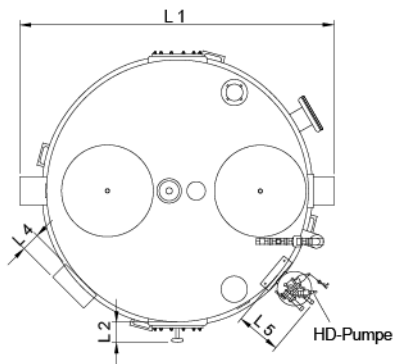

L1	2050 mm
L2	120 mm
L3	150 mm
L4	110 mm
L5	250 mm
H1	1755 mm
H2	1685 mm
H3	2120 mm
H4	2250
H5	2490 mm
D	210 mm
D1	1750 mm
Z/n	820/3 mm