Artikel-Nr.: 2036866

LipuJet-S-OAP - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-S-OAP Ausbaustufe 3
- Edelstahl 1.4571
- Schauglas mit Wischer
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Fülleinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
  - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
  - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10
- Entsorgung über Entsorgungspumpe (OAP)

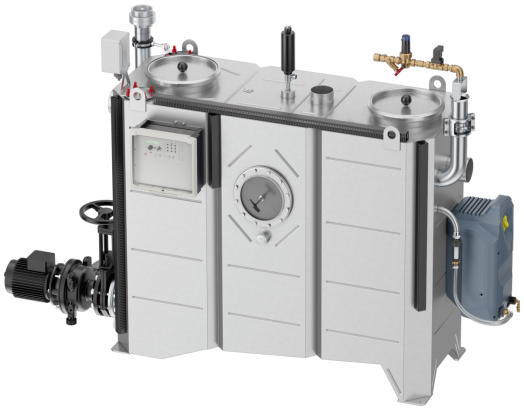

Technische Daten zum Artikel

kg	261,1
Nenngrösse	NS 4
Nennweite	100 DN
Schlammfang	400 l
Fettspeicher	200 l
Gesamtinhalt	830 l
Gewicht leer	260 kg
Gewicht gefüllt	1090 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2036866

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
ACO AG – 8754 Netstal – www.aco.ch

Abmessungen

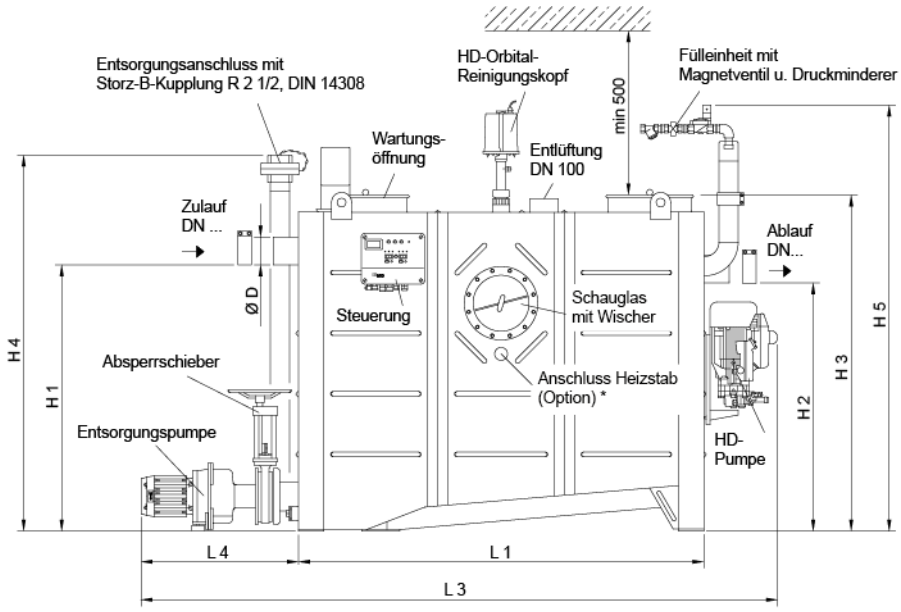

dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas)
zur Mittelachse des Abscheiders spiegelbildlich
angeordnet.

* nicht im Lieferumfang enthalten

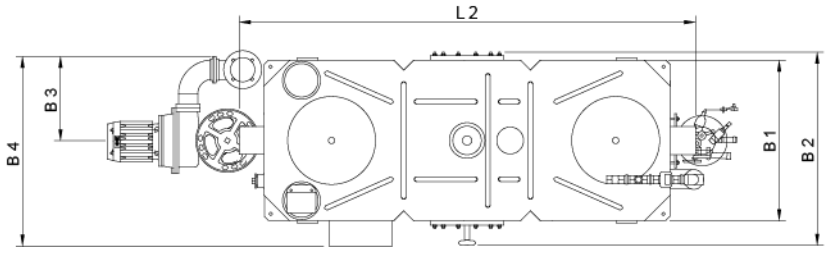

L1	1605 mm
L2	1800 mm
L3	2550 mm
L4	650 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1320 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	695 mm
B2	760 mm
B3	370 mm
B4	800 mm
D	110 mm

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
ACO AG – 8754 Netstal – www.aco.ch