

Sinkamat-K mono

Produktinformationen


- Anwendungsbereich:
 - Zur Unterflurinstallation und Anwendung in frostgeschützten Kellerräumen von Einfamilienhäusern unterhalb der Rückstauenebene wie z.B. Nutz- und Hobbyräumen oder Waschküchen
 - Für häusliches fäkalienfreies Abwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Geprüft gemäss DIN EN 12050-2
- Gehäuse aus Polyethylen
- Mit 3 Zulaufstutzen DN 100
- Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
- Entlüftungsstutzen DN 50
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 10 m Anschlusskabel und Schukostecker
- Mit Kugelschwimmschalter



Technische Daten zum Artikel

kg	19,0
Typ	50/2-K
Motorenleistung P1	0,85 kW
Motorenleistung P2	0,43 kW
Stromaufnahme	3,7 A
Spannung	230 V
Drehzahl	2800 U/min
Korngrösse	10 mm
Nutzvolumen	15 l
Gesamtvolumen	70 l
Art.Nr.	2037284

Leistungsparameter

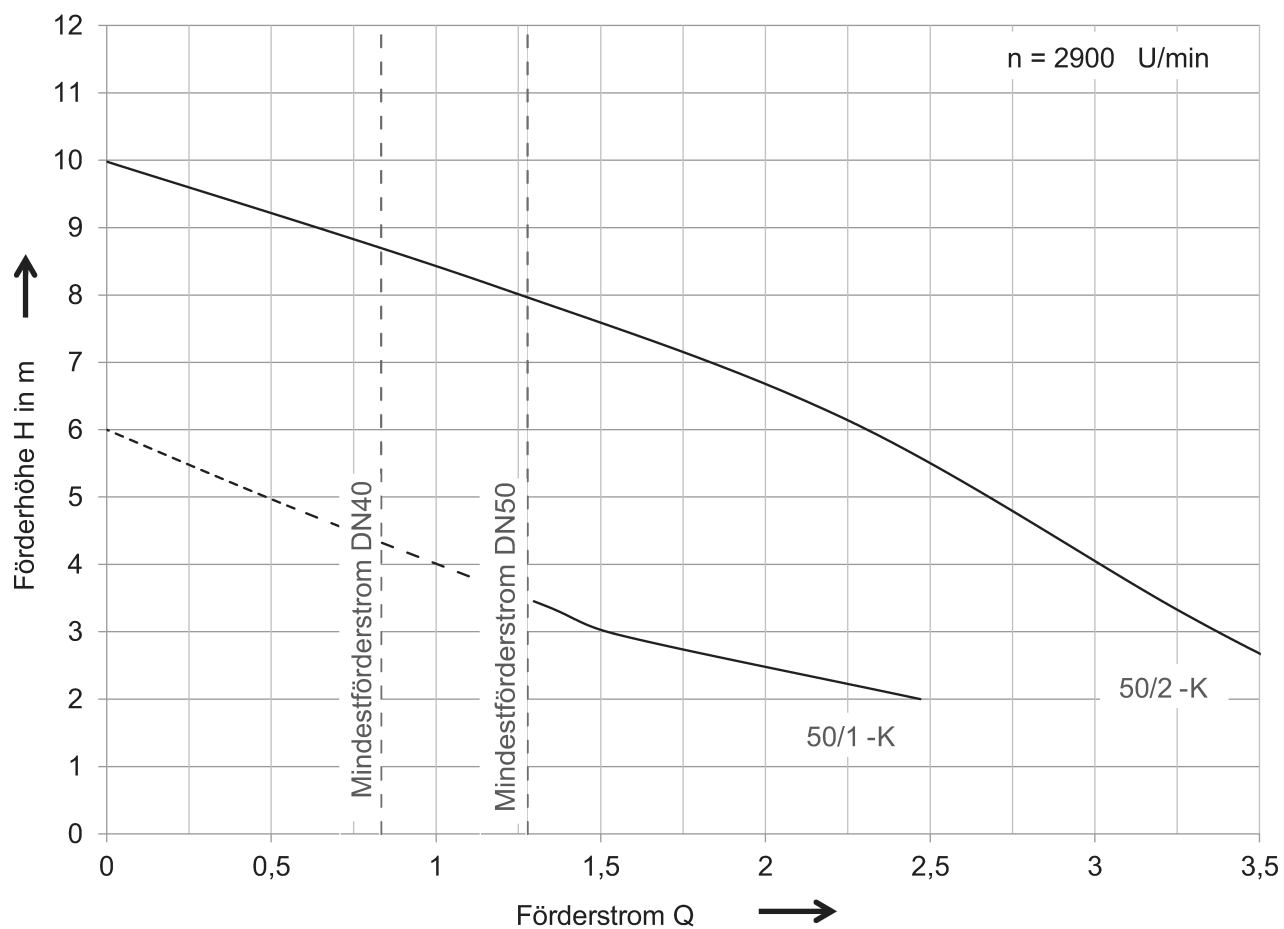

Förderhöhe	2 – 8,7 m
Q 2m	3,65 l/s
Q 4 m	3,02 l/s
Q 6 m	2,3 l/s
Q 8 m	1,25 l/s
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	70 °C