


## LipuJet-S-OAP - Ausbaustufe 3

### Produktinformationen


- Fettabscheider LipuJet-S-OAP Ausbaustufe 3
- Edelstahl 1.4571
- Schauglas mit Wischer
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
  - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
  - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10
- Entsorgung über Entsorgungspumpe (OAP)

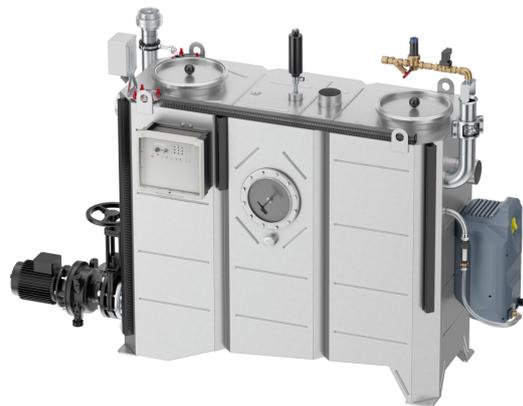

### Technische Daten zum Artikel

kg	387,2
Nenngrösse	NS 8.5
Nennweite	150 DN
Schlammfang	850 l
Fettspeicher	475 l
Gesamtinhalt	1900 l
Gewicht leer	385 kg
Gewicht gefüllt	2285 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2037290

# Abmessungen

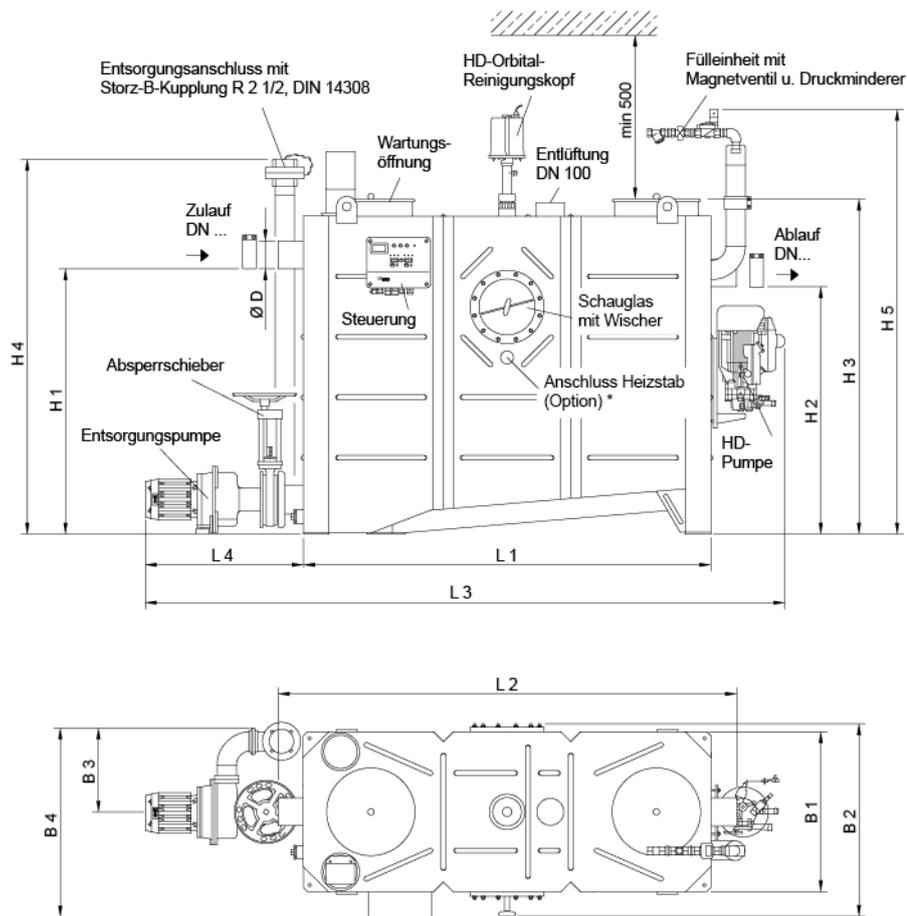

dargestellt:  
NS 4, Bedienungsseite rechts,  
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile  
(Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas)  
zur Mittelachse des Abscheiders spiegelbildlich  
angeordnet.

\* nicht im Lieferumfang enthalten

L1	2155 mm
L2	2420 mm
L3	3100 mm
L4	650 mm
H1	1255 mm
H2	1185 mm
H3	1570 mm
H4	1750 mm
H5	1950 mm
B1	940 mm
B2	1010 mm
B3	450 mm
B4	1000 mm
D	160 mm