
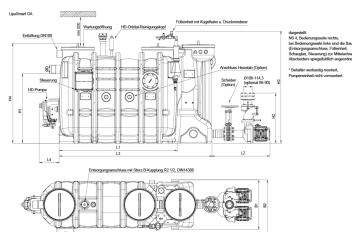


LipuSmart-P-OA Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage LipuSmart-P-OA Ausbaustufe 3
- Polyethylen
- Integrierter Rückstauschutz
- Fettabscheider gemäss Norm SN EN 1825
- Hebeanlage gemäss Norm SN EN 12050
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil
- Entsorgungsanschluss DN 65, Gegenflansch mit Storz- Kupplung 75B und Blindkupplung 2 1/2"
- Reinigung über Direktabsaugung
- Programmgesteuerte, geruchsfreie Entsorgung über Anschluss zur Direktabsaugung

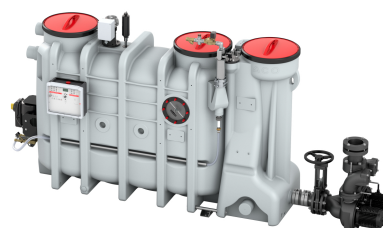


Technische Daten zum Artikel

kg	408,2
Typ	Pumpenset 4.0 kW
Nenngrösse	NS 10
Nennweite	150 DN
Schlammfang	1000 l
Fettspeicher	520 l
Gesamtinhalt	2000 l
Gewicht leer	412 kg
Gewicht gefüllt	2412 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2074087

Abmessungen

LipuSmart OA

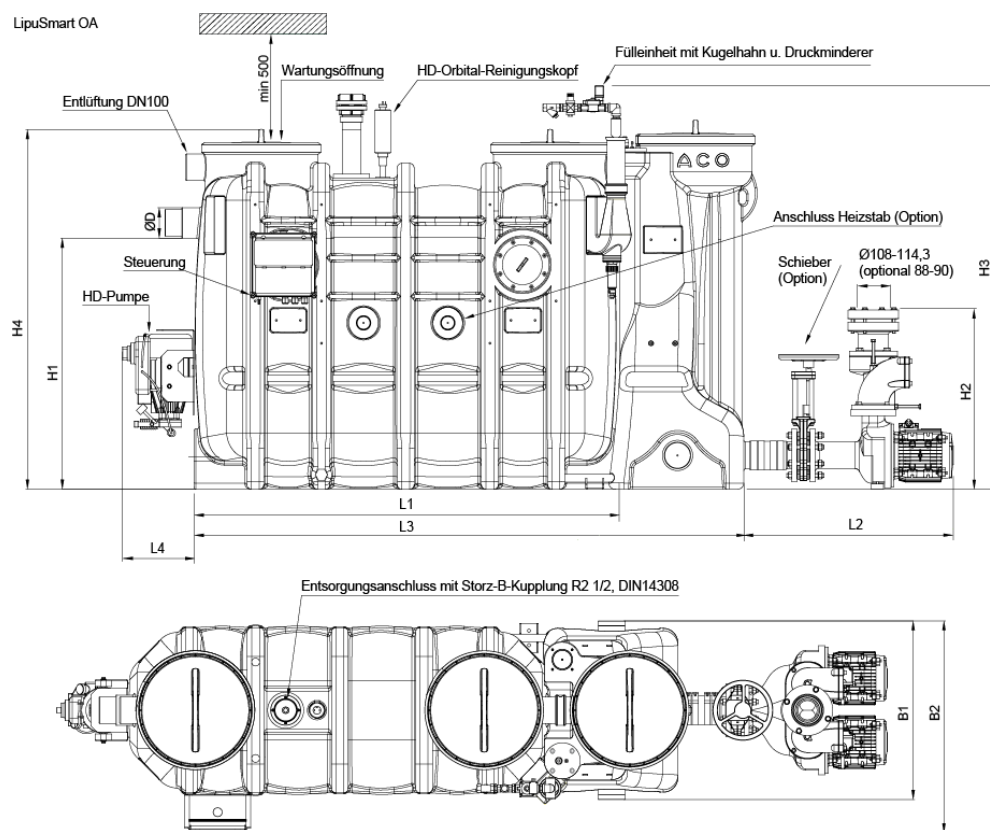


dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Füllereinheit,
Schauglas, Steuerung) zur Mittelachse des
Abscheiders spiegelbildlich angeordnet.

* Behälter werkseitig montiert,
Pumpeneinheit nicht vormontiert.

L1	2450 mm
L2	835 mm
L3	2977 mm
L4	300 mm
H1	1250 mm
H2	753 mm
H3	1880 mm
H4	1700 mm
H min.	20 mm
H max.	5 mm
B1	960 mm
B2	1130 'mm
D	160 mm
Förderhöhe	5 -20 m

Leistungsparameter

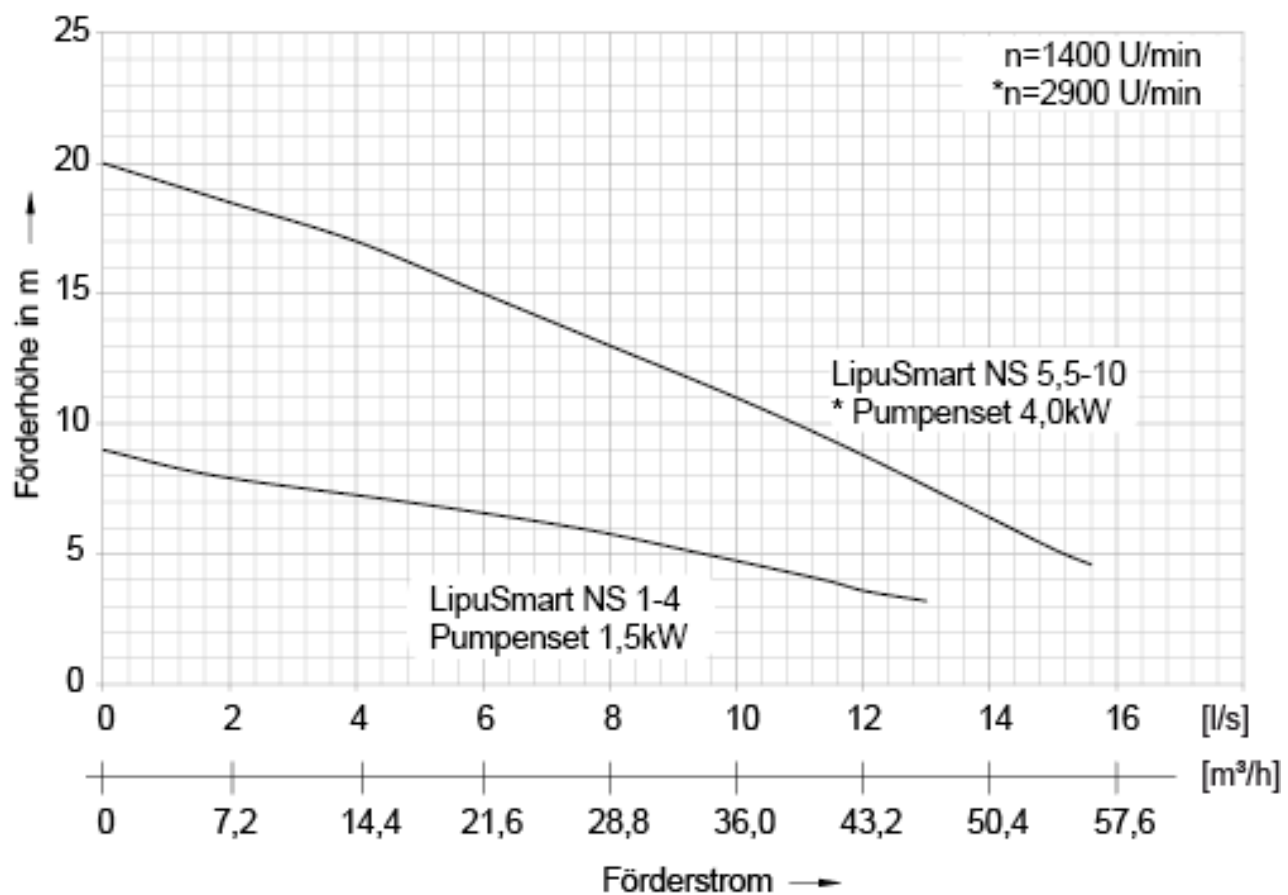

Förderhöhe	5 -20 m
Q 6 m	14.3 l/s
Q 8 m	12.6 l/s
Q 16 m	5.0 l/s
Q 18 m	2.7 l/s
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	65 °C