


## LipuSmart-P-OA Ausbaustufe 3

### Produktinformationen


- Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage LipuSmart-P-OA Ausbaustufe 3
- Polyethylen
- Integrierter Rückstauschutz
- Fettabscheider gemäss Norm SN EN 1825
- Hebeanlage gemäss Norm SN EN 12050
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil
- Entsorgungsanschluss DN 65, Gegenflansch mit Storz- Kupplung 75B und Blindkupplung 2 1/2"
- Reinigung über Direktabsaugung
- Programmgesteuerte, geruchsfreie Entsorgung über Anschluss zur Direktabsaugung

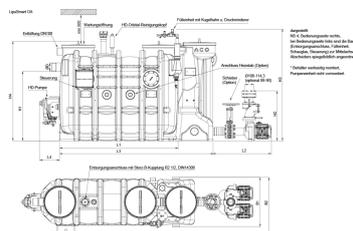

### Technische Daten zum Artikel

kg	408,2
Typ	Pumpenset 4,0 kW
Nenngrösse	NS 5.5
Nennweite	150 DN
Schlammfang	725 l
Fettspeicher	360 l
Gesamtinhalt	1430 l
Gewicht leer	363 kg
Gewicht gefüllt	1793 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2080063

# Abmessungen

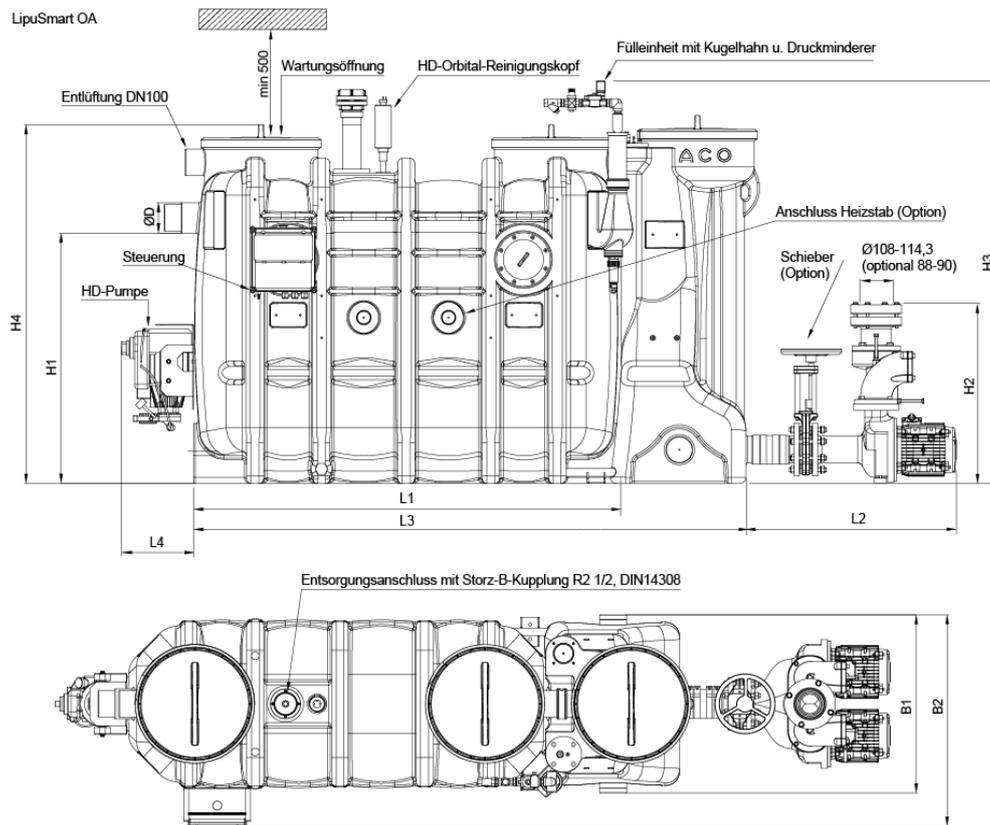


dargestellt:  
NS 4, Bedienungsseite rechts,  
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile  
(Entsorgungsanschluss, Füllereinheit,  
Schauglas, Steuerung) zur Mittelachse des  
Abscheiders spiegelbildlich angeordnet.

\* Behälter werkseitig montiert,  
Pumpeneinheit nicht vormontiert.

L1	1760 mm
L2	835 mm
L3	2287 mm
L4	300 mm
H1	1250 mm
H2	753 mm
H3	1880 mm
H4	1700 mm
H min.	20 mm
H max.	5 mm
B1	960 mm
B2	1130 mm
D	160 mm
Förderhöhe	5 -20 m

## Leistungsparameter

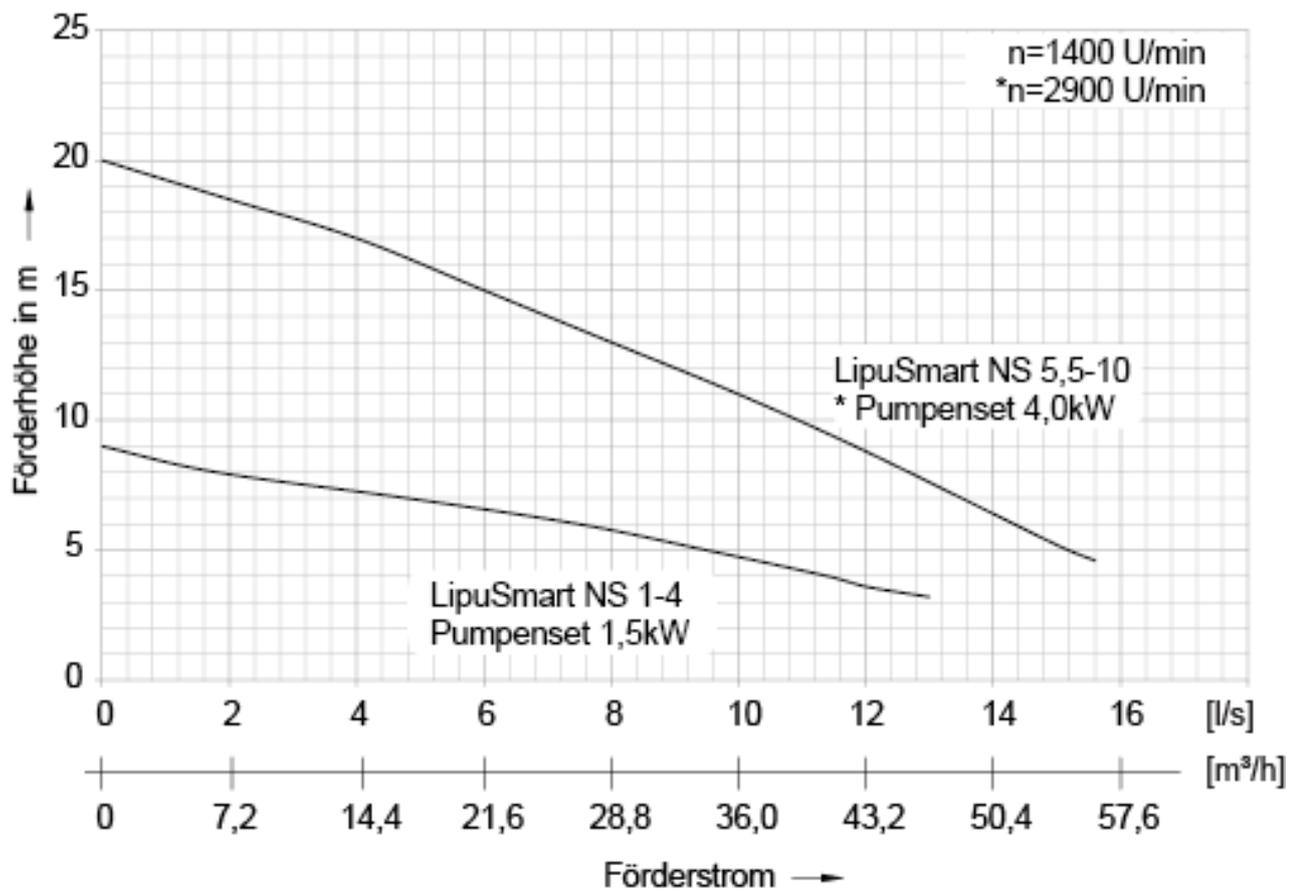

Förderhöhe	5 -20 m
Q 6 m	14.3 l/s
Q 8 m	12.6 l/s
Q 16 m	5.0 l/s
Q 18 m	2.7 l/s
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	65 °C