

Muli-Pro DDP parallel

Produktinformationen


- 8 Zuläufe, 4 Zulaufhöhen
- Hohe Betriebssicherheit durch Staurohr und Lufteinperlung
- Grosses Behälternutzvolumen
- Energiesparende Kanalradpumpe
- Angepasst an Türmass: 780 mm
- Ideal für Gewerbliche oder industrielle Objekte mit starkem Abwasseranfall



Technische Daten zum Artikel

kg	410,0
Motorenleistung P1	2.01 kW
Motorenleistung P2	1.5 kW
Stromaufnahme	3.6 A
Spannung	400 V
Drehzahl	1450 U/min
Korngrösse	70 mm
Nutzvolumen	660 l
Gesamtvolumen	1040 l
Förderhöhe	3 -8
Art.Nr.	2081002

Leistungsparameter

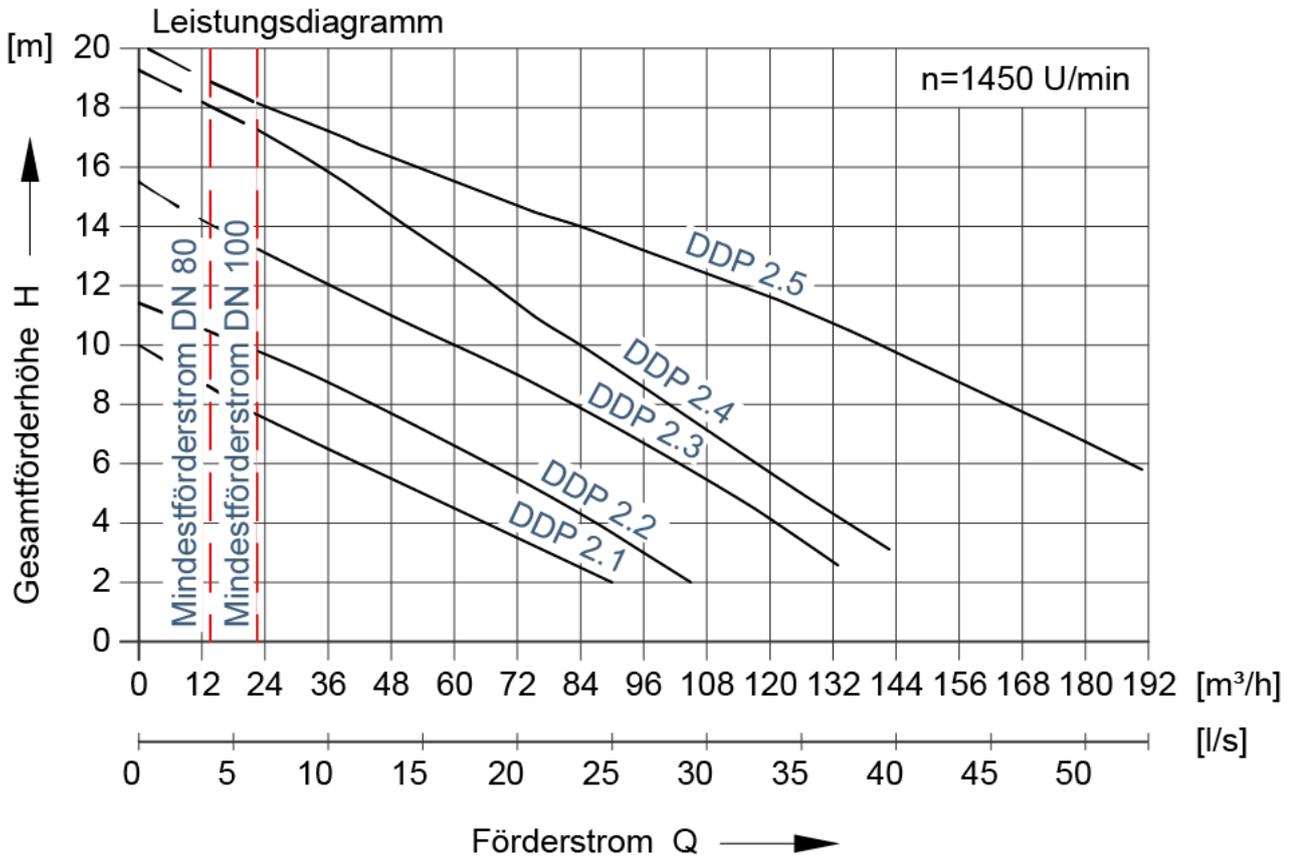

Förderhöhe	3 - 8
Q 4 m	18,3 l/s
Q 6 m	11,7 l/s
Q 8 m	5,8 l/s
Temperatur Maximal	60 °C