


Gussrost

Produktinformationen

- Gusseisen KTL
- Mit selbsthemmender, schraubenloser Sicherheitsarretierung Powerlock
- Nennweite 100
- Belastungsklassen D 400 - F 900 gemäss SN EN 1433
- Dämpfung im Rost integriert

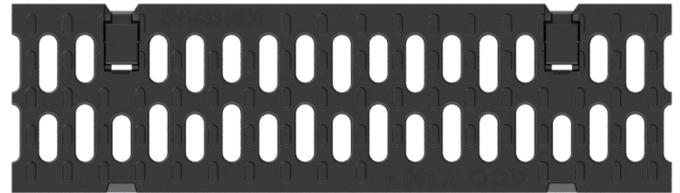

Technische Daten zum Artikel

Klasse	F 900
Material	Gusseisen KTL
Mass	Schlitzweite 14 mm
Breite	500 mm
Höhe	143
Stk./Pal.	100
kg	7,5
Art.Nr.	2086330