


## Gussrost Voronoi

### Produktinformationen

- Gusseisen KTL
- Mit selbsthemmender, schraubenloser Sicherheitsarretierung Powerlock
- Nennweite 100
- Dämpfung im Rost integriert

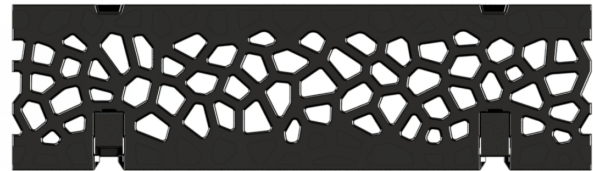

### Technische Daten zum Artikel

Klasse	D 400
Material	Gusseisen KTL
Mass	Einlaufquerschnitt 342 cm <sup>2</sup>
Breite	500 mm
Höhe	143
Stk./Pal.	100
kg	6,2
Art.Nr.	2086344