


## Gussrost

### Produktinformationen

- Gusseisen KTL
- Mit selbsthemmender, schraubenloser Sicherheitsarretierung Powerlock
- Nennweite 150
- Belastungsklassen C 250 - F 900 gemäss SN EN 1433
- Dämpfung im Rost integriert

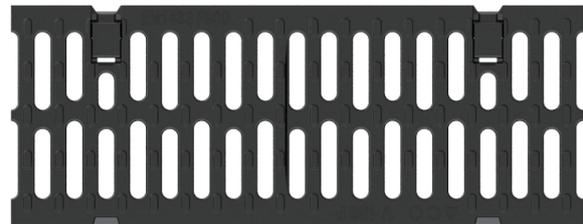

### Technische Daten zum Artikel

Klasse	F 900
Material	Gusseisen KTL
Mass	Schlitzweite 14 mm
Breite	500 mm
Höhe	193
Stk./Pal.	80
kg	11,0
Art.Nr.	2086418