


Gussrost

Produktinformationen

- Gusseisen KTL
- Mit selbsthemmender, schraubenloser Sicherheitsarretierung Powerlock
- Nennweite 200
- Belastungsklassen D 400 - F 900 gemäss SN EN 1433
- Dämpfung im Rost integriert

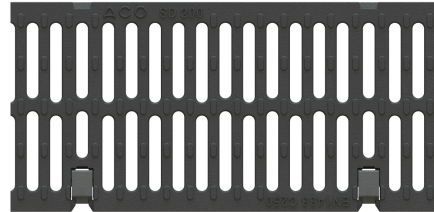

Technische Daten zum Artikel

| | |
|-----------|--------------------|
| Klasse | F 900 |
| Material | Gusseisen KTL |
| Mass | Schlitzweite 14 mm |
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 243 |
| Stk./Pal. | 70 |
| kg | 14,3 |
| Art.Nr. | 2086506 |