
Länge 1000 mm mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100

Produktinformationen

- Polymerbeton
- Nennweite 200
- Breite 260 mm
- Mit integrierter Dichtung im Rinnenkörper und Dämpfung im Rost
- Ohne Sohlengefälle
- Belastungsklassen C 250 F 900 gemäss SN EN 1433, siehe ACO Einbauanleitung

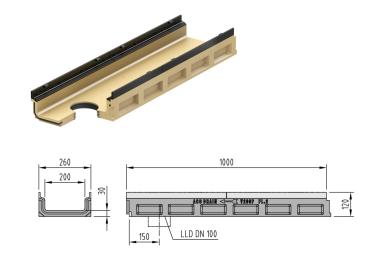

Technische Daten zum Artikel

Тур	FL 120 mm
Höhe	120 mm
Material	Polymerbeton
kg	34,6
Stk./Pal.	9
Art.Nr.	2086517

