


Gussrost Heelguard

Produktinformationen

- Mit schraubenloser Arretierung Drainlock
- Breite 123 mm
- Nennweite 100
- Belastungsklassen A 15 - D 400 gemäss SN EN 1433

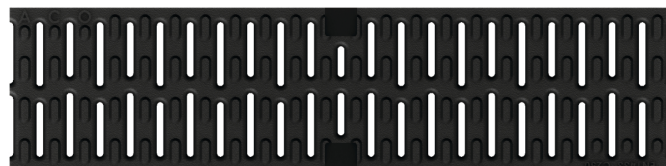

Technische Daten zum Artikel

Klasse	C 250
Material	Gusseisen KTL
Mass	Schlitzweite 5 mm
Breite	500
Stk./Pal.	200
kg	3,5
Art.Nr.	2087326