


Mit Betonsockel

Produktinformationen

- Vollguss-Rost flach
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Gemäss Kantonsnormalien Tiefbauamt Graubünden
- Optional höhenverstellbar mit Zwischenrahmen 30 mm

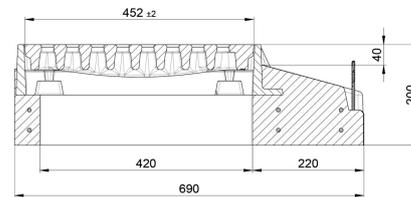

Technische Daten zum Artikel

Typ	ER.230
Klasse	C 250
Variante	Einlaufrost flach
Einlaufquerschnitt cm ²	696
kg	172,7
Stk./Pal.	4
Art.Nr.	2089885