


Mit Flanschfussrahmen

Produktinformationen

- Vollguss-Rost gewölbt
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Optional höhenverstellbar mit Zwischenrahmen 30 mm
- Gemäss Kantonsnormalien Tiefbauamt Graubünden

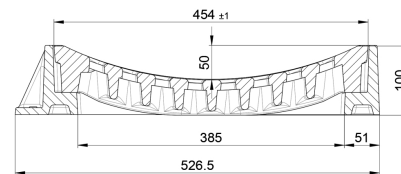

Technische Daten zum Artikel

Typ	ER.233
Klasse	C 250
Variante	Einlaufrost gewölbt
Einlaufquerschnitt cm ²	647
kg	76,5
Stk./Pal.	12
Art.Nr.	2089887