


Mit Betonsockel, Typ 7 "Spresa" höhenverstellbar NIVOPLAN

Produktinformationen

- Vollguss-Rost
- Rechteckig
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar

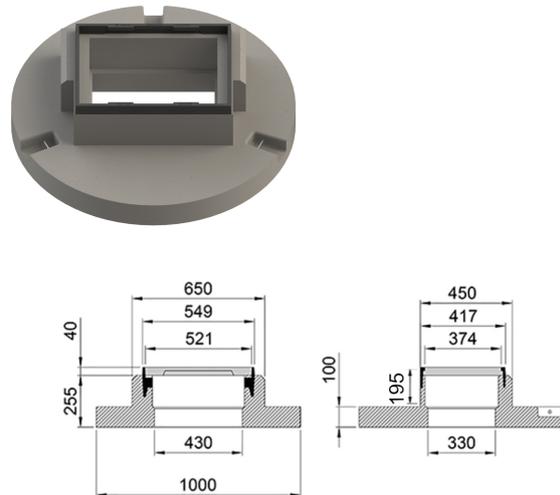

Technische Daten zum Artikel

Typ	6C52.47.63
Klasse	C 250
Variante	Strassenrost Velo
Einlaufquerschnitt cm ²	563
Dämpfung	X
kg	213,0
Stk./Pal.	4
Art.Nr.	2090032