


## Mit Betonsockel, Typ Zürich höhenverstellbar NIVOPLAN

### Produktinformationen

- Vollguss-Rost
- Rechteckig
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar

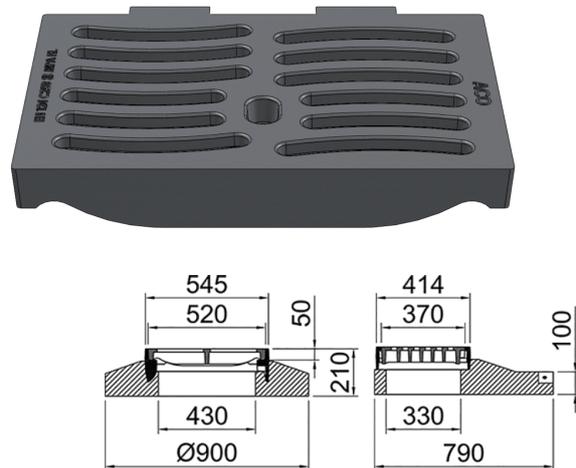

### Technische Daten zum Artikel

Typ	6C52.ZH.31
Klasse	C 250
Variante	Federklemmrost C 250
Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	792
Dämpfung	X
kg	145,0
Stk./Pal.	4
Art.Nr.	2090034