


Mit Rahmen (zum Anpflastern)

Produktinformationen

- Vollguss-Rost
- Rechteckig
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Federklemmrost (selbstblockierend)
- Mit dämpfender Einlage im Rost

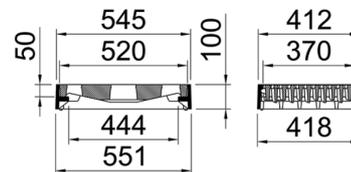

Technische Daten zum Artikel

Typ	6D52.22.65
Klasse	D 400
Variante	Federklemmrost Velo 1000 D 400
Einlaufquerschnitt cm ²	1008
Dämpfung	X
kg	52,0
Stk./Pal.	16
Art.Nr.	2090045