


## Mit Flanschfussrahmen

### Produktinformationen

- Vollguss-Rost
- Rechteckig
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Federklemmrost (selbstblockierend)
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Flanschfussrahmen mit optionaler Anpassung an Wassersteine

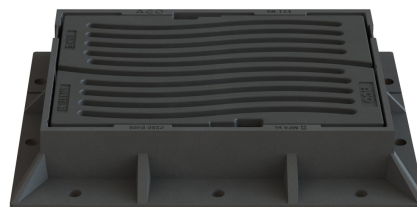

### Technische Daten zum Artikel

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Typ                    | 6D52.28.65                     |
| Klasse                 | D 400                          |
| Variante               | Federklemmrost Velo 1000 D 400 |
| Einlaufquerschnitt cm2 | 1008                           |
| Dämpfung               | X                              |
| kg                     | 62,0                           |
| Stk./Pal.              | 16                             |
| Art.Nr.                | 2090051                        |