


Mit Betonsockel, Typ 5 höhenverstellbar NIVOPLAN

Produktinformationen

- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN EN 124
- Federklemmrost (selbstblockierend)
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit Standard-Hilfsdeckel hochziehbar
- Mit Scharnier aufklappbar

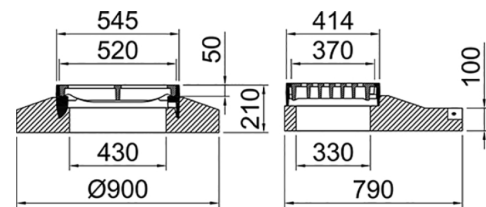

Technische Daten zum Artikel

Typ	6D52.45.82
Klasse	D 400
Variante	Federklemmrost aufklappbar "Fisch"
Einlaufquerschnitt cm ²	840
Dämpfung	X
kg	214,8
Stk./Pal.	4
Art.Nr.	2090072