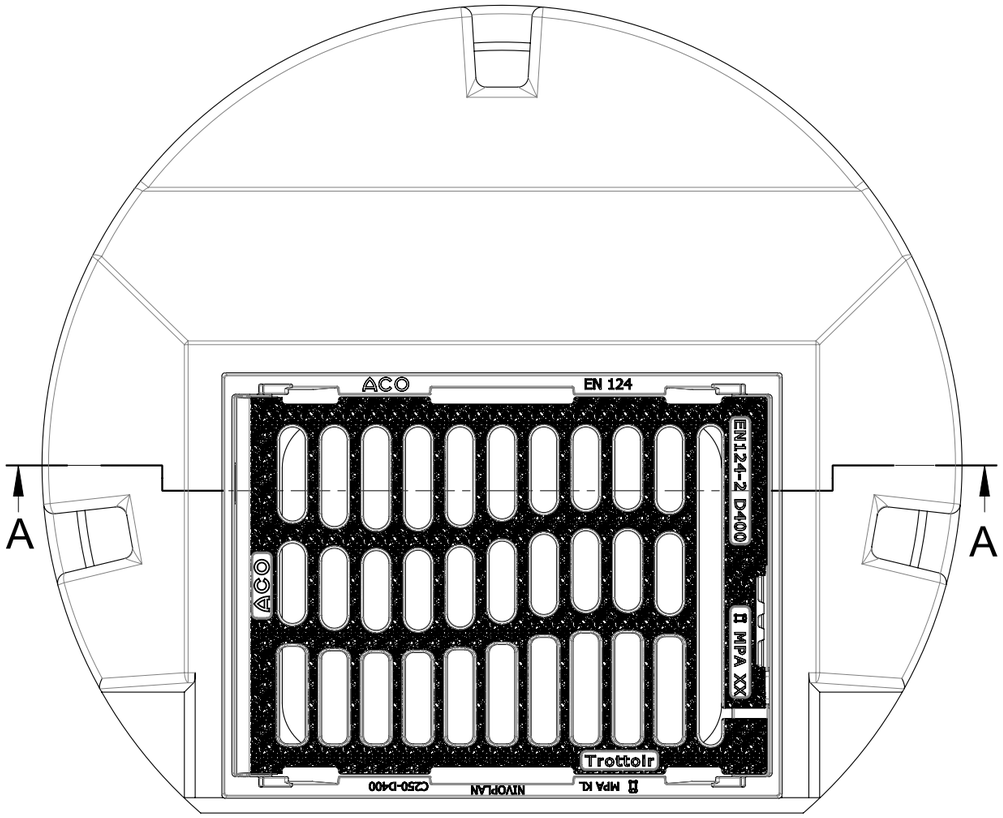

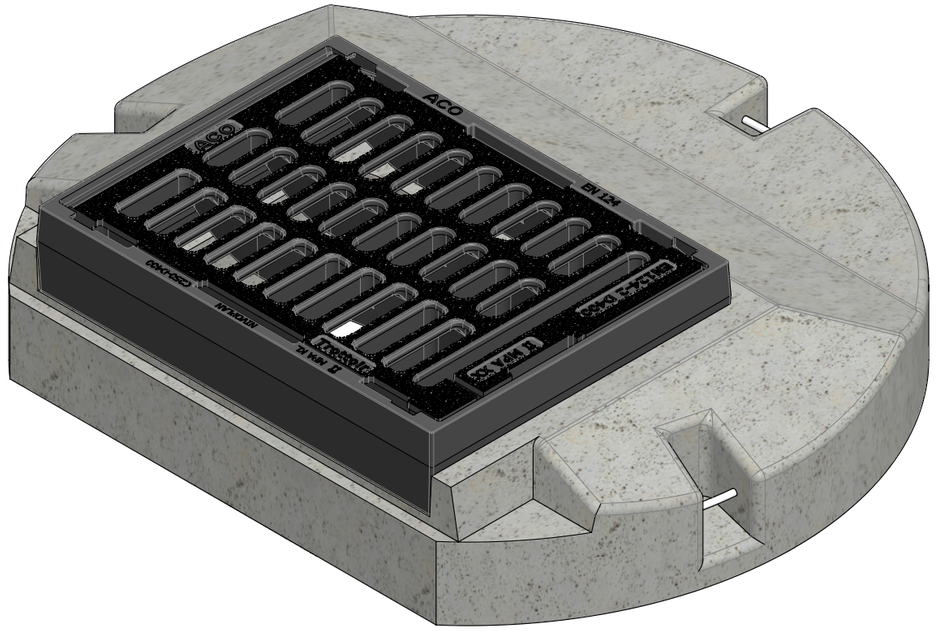

A-A

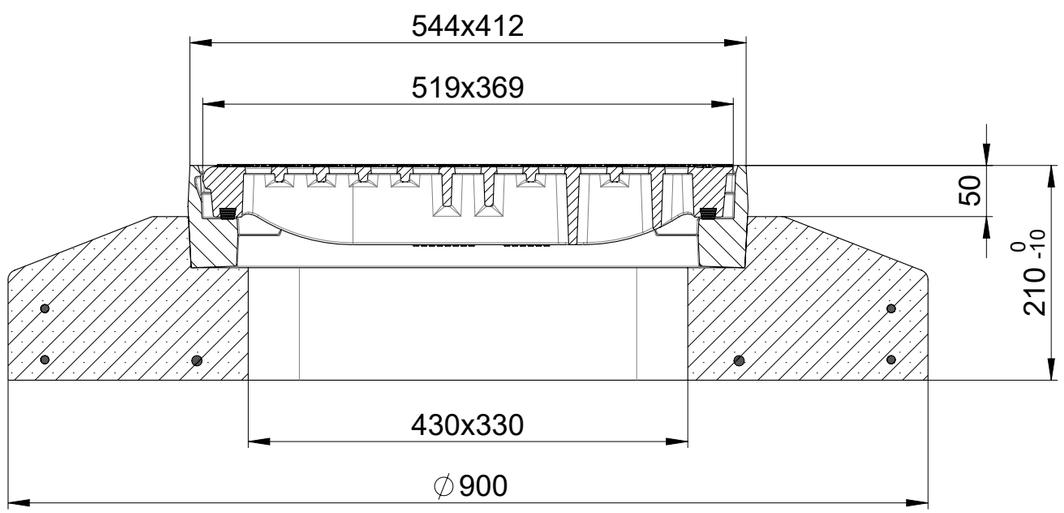

Einlaufquerschnitt = 840 cm²

Allgemeintoleranzen für Längenmasse							DIN ISO 2768-1
Genauig - keitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche						
	0.5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2

Werkstoff:	Gewicht: 187.72 kg	ACO AG Industrie Kleinzaun CH-8754 Netstal Tel. 055 / 645 53 00 E-Mail: aco@aco.ch www.aco.ch	
zul. Abweichung: Norm	Oberfläche: DIN ISO 1302		

	Datum:	Name:	Massstab:	Masseinheit:	Projektion: ISO-E
Erstellt:	30.09.2021	AB	1:6	Millimeter	
Freigegeben:	08.09.2024	Hans		Blatt / Anz.: 1 / 1	
Status:	Freigegeben				

Diese Zeichnung darf weder kopiert noch dritten Personen, insbesondere zum Zweck anderweitiger Benutzung mitgeteilt werden und bleibt unser Eigentum.

Copyright reserved! © ACO AG

Bauelemente

STA D400 52/37 AKB Nivoplan Typ5 FKR

mit Strassenrost FKR "MicroGrip", Rahmen hochz., Dämpfung

Art. Nr.: 2090073

Zeichnung Nr.: CH | 6D52.45.83

Index: A

A	07.09.2024	Hans	SAP-Nr.
-			Erstausgabe

Ploldatum: 08.09.2024

CAD-System: SolidWorks

A3