


## Mit Betonsockel, Typ 7 "Spresa", höhenverstellbar NIVOPLAN

### Produktinformationen

- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Federklemmrost (selbstblockierend)
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar

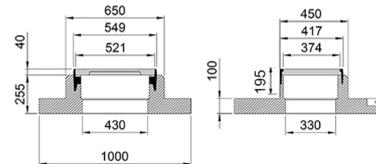

### Technische Daten zum Artikel

Typ	6D52.47.36
Klasse	D 400
Variante	Federklemmrost 20 mm D 400 >Q
Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	928
Dämpfung	X
kg	195,3
Stk./Pal.	4
Art.Nr.	2090080