


## Mit Rahmen gewölbt in Betonschale

### Produktinformationen

- Vollguss-Rost
- Rechteckig
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage
- Einsatz im Sohlen- und offenen Rinnenbereich
- Konkave Bauform

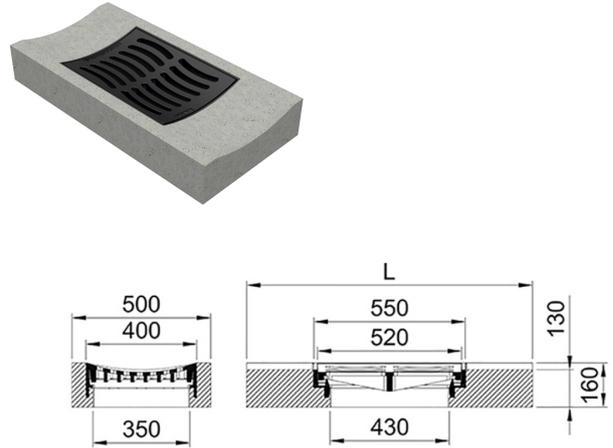

### Technische Daten zum Artikel

Typ	6D52.47.43
Klasse	D 400
Variante	Strassenrost gewölbt H16
Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	685
Wölbung	30 mm
kg	184,4
Stk./Pal.	3
Art.Nr.	2090083