


## LipuSmart-P-OA Ausbaustufe 3

### Produktinformationen


- Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage LipuSmart-P-OA Ausbaustufe 3
- Polyethylen
- Integrierter Rückstauschutz
- Fettabscheider gemäss Norm SN EN 1825
- Hebeanlage gemäss Norm SN EN 12050
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Fülleinheit mit Magnetventil
- Entsorgungsanschluss DN 65, Gegenflansch mit Storz- Kupplung 75B und Blindkupplung 2 1/2"
- Reinigung über Direktabsaugung
- Programmgesteuerte, geruchsfreie Entsorgung über Anschluss zur Direktabsaugung

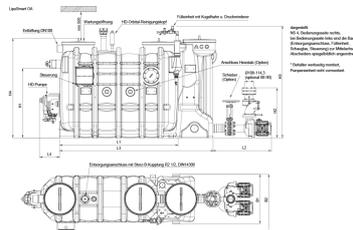

### Technische Daten zum Artikel

kg	253,7
Typ	Pumpenset 1.5 kW
Nenngrösse	NS 2
Nennweite	100 DN
Schlammfang	210 l
Fettspeicher	100 l
Gesamtinhalt	440 l
Gewicht leer	229 kg
Gewicht gefüllt	669 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2091710

# Abmessungen

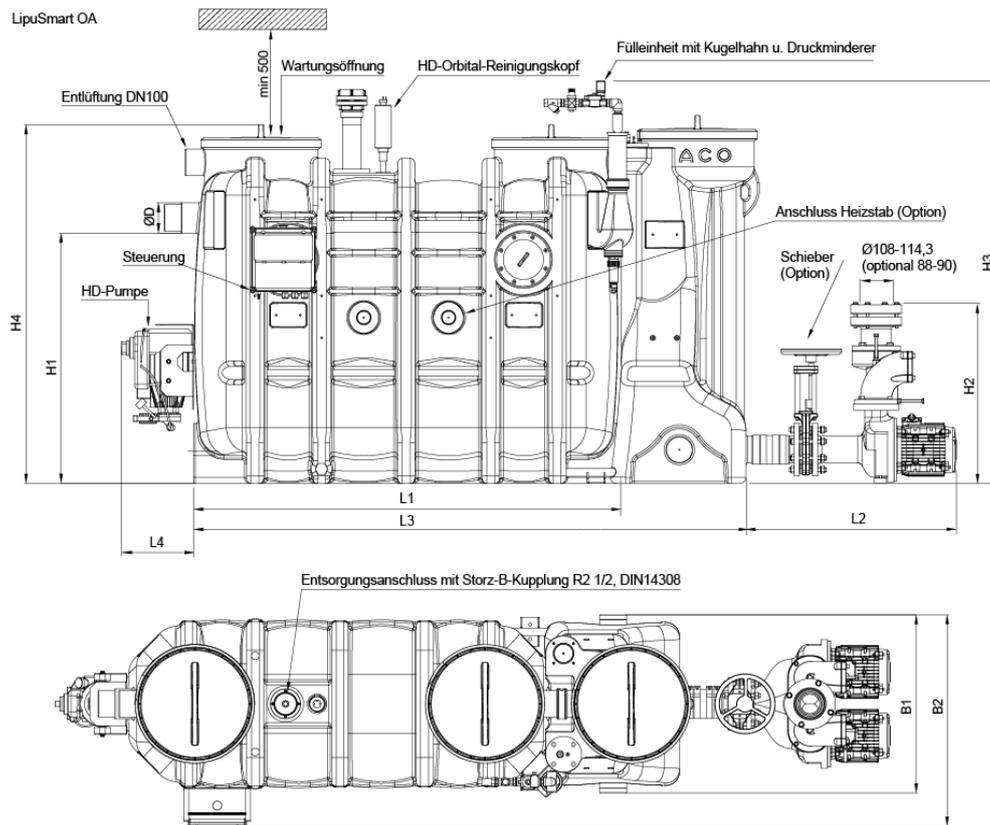


dargestellt:  
NS 4, Bedienungsseite rechts,  
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile  
(Entsorgungsanschluss, Füllereinheit,  
Schauglas, Steuerung) zur Mittelachse des  
Abscheiders spiegelbildlich angeordnet.

\* Behälter werkseitig montiert,  
Pumpeneinheit nicht vormontiert.

L1	1100 mm
L2	800 mm
L3	1625 mm
L4	300 mm
H1	1055 mm
H2	753 mm
H3	1680 mm
H4	1500 mm
H min.	9 mm
H max.	3 mm
B1	742 mm
B2	880 'mm
D	110 mm
Förderhöhe	3 - 9 m

## Leistungsparameter

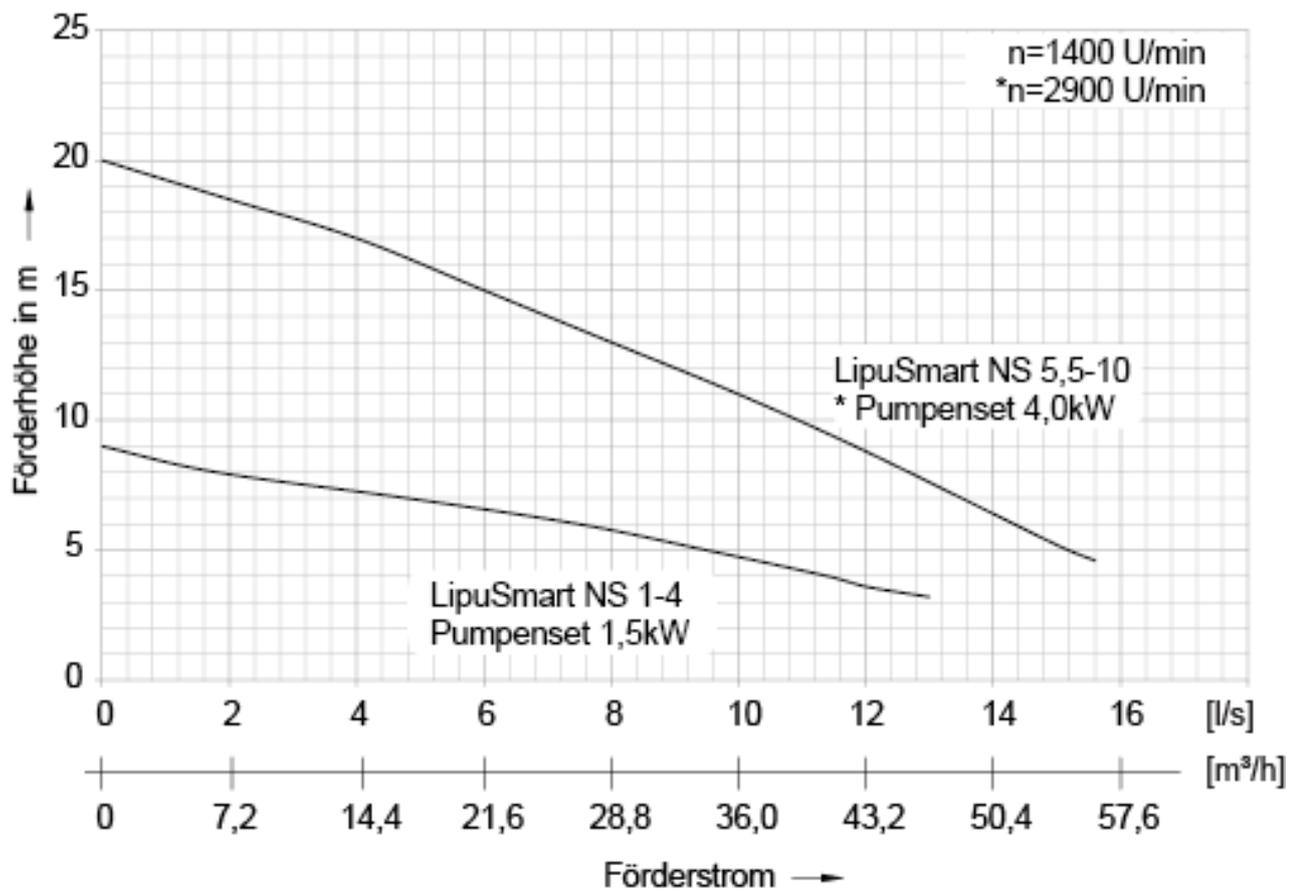

Förderhöhe	3 - 9 m
Q 4 m	11.2 l/s
Q 6 m	7.5 l/s
Q 8 m	1.9 l/s
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	65 °C