
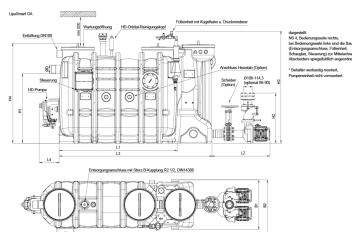


LipuSmart-P-OA Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage LipuSmart-P-OA Ausbaustufe 3
- Polyethylen
- Integrierter Rückstauschutz
- Fettabscheider gemäss Norm SN EN 1825
- Hebeanlage gemäss Norm SN EN 12050
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil
- Entsorgungsanschluss DN 65, Gegenflansch mit Storz- Kupplung 75B und Blindkupplung 2 1/2"
- Reinigung über Direktabsaugung
- Programmgesteuerte, geruchsfreie Entsorgung über Anschluss zur Direktabsaugung

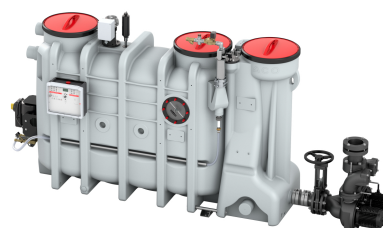


Technische Daten zum Artikel

kg	282,1
Typ	Pumpenset 1.5 kW
Nenngrösse	NS 3
Nennweite	100 DN
Schlammfang	300 l
Fettspeicher	150 l
Gesamtinhalt	630 l
Gewicht leer	244 kg
Gewicht gefüllt	874 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2091716

Abmessungen

LipuSmart OA

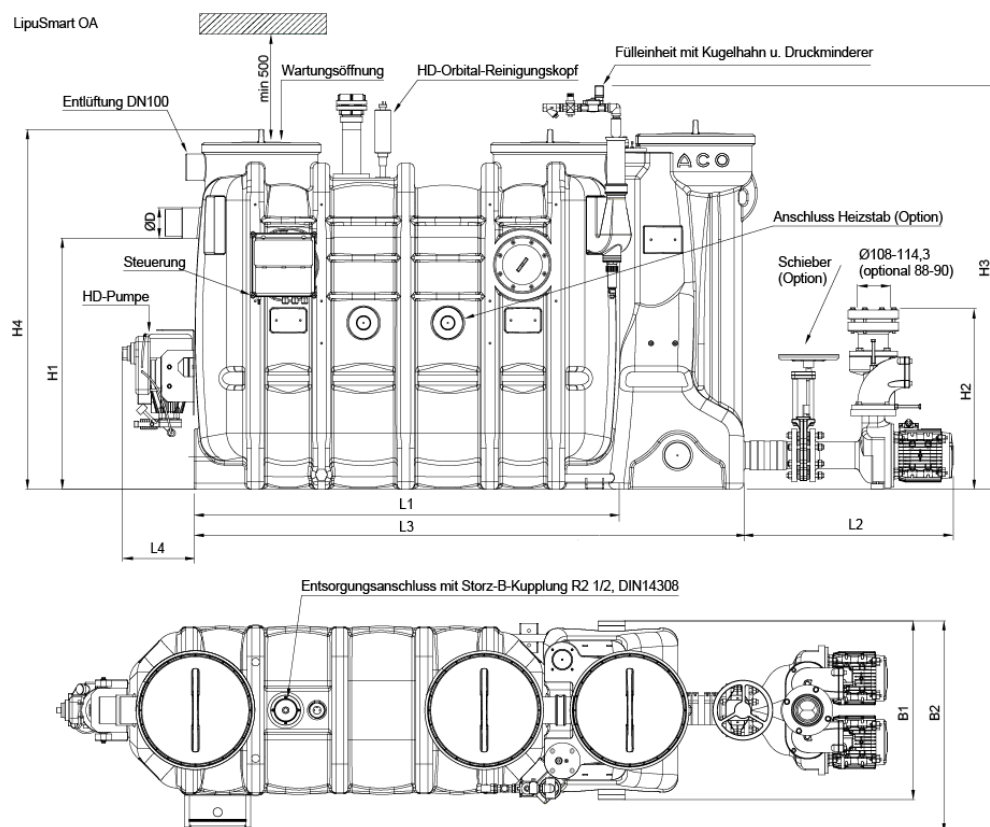


dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Füllereinheit,
Schauglas, Steuerung) zur Mittelachse des
Abscheiders spiegelbildlich angeordnet.

* Behälter werkseitig montiert,
Pumpeneinheit nicht vormontiert.

L1	1450 mm
L2	800 mm
L3	1975 mm
L4	300 mm
H1	1055 mm
H2	753 mm
H3	1680 mm
H4	1500 mm
H min.	9 mm
H max.	3 mm
B1	742 mm
B2	880 'mm
D	110 mm
Förderhöhe	3 - 9 m

Leistungsparameter

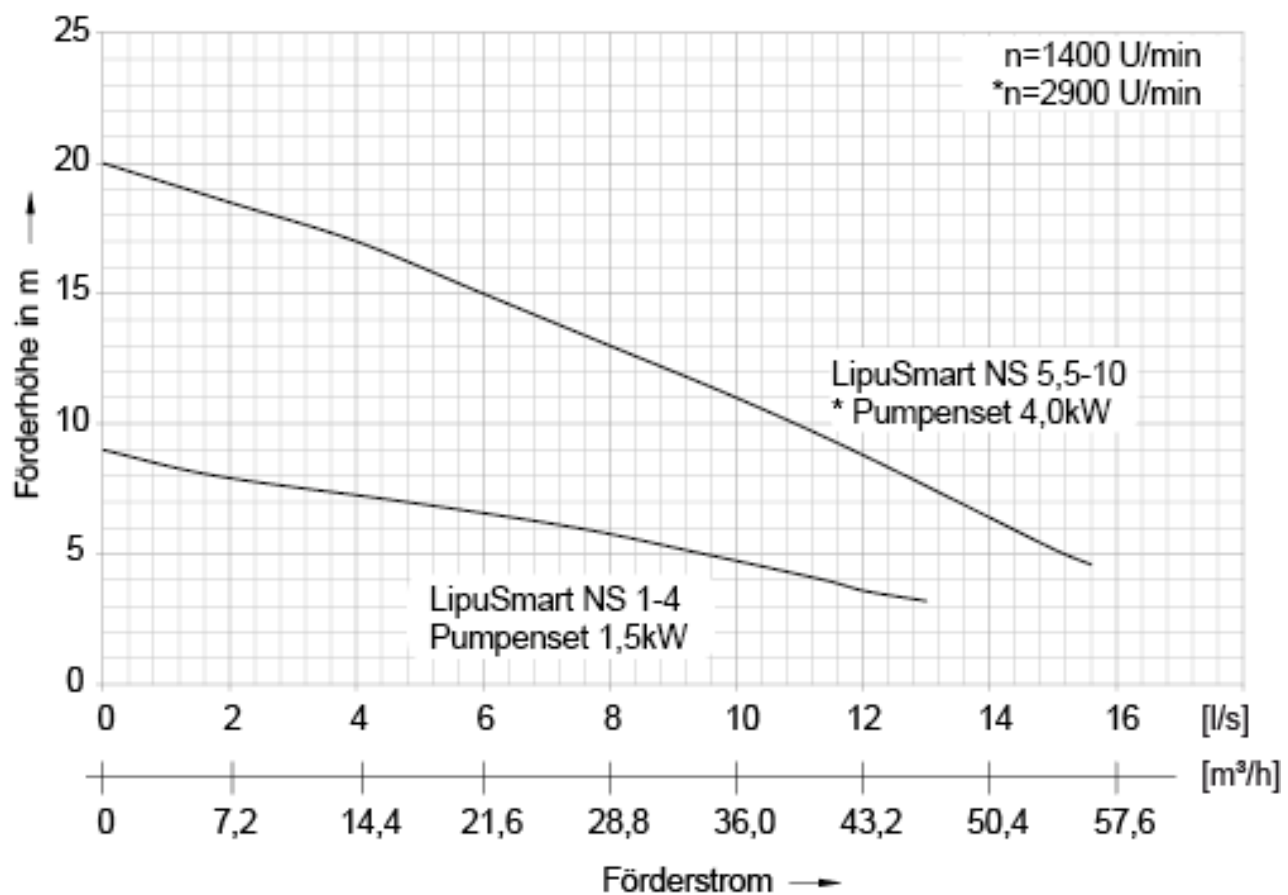

Förderhöhe	3 - 9 m
Q 4 m	11.2 l/s
Q 6 m	7.5 l/s
Q 8 m	1.9 l/s
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	65 °C