


## LipuJet-P-OM - Ausbaustufe 2

### Produktinformationen


- Fettabscheideranlage LipuJet-P-OM gemäss SN EN 1825 und DIN 4040-100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit manueller Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Direktabsaugung (OM)
- Manuelle Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 2

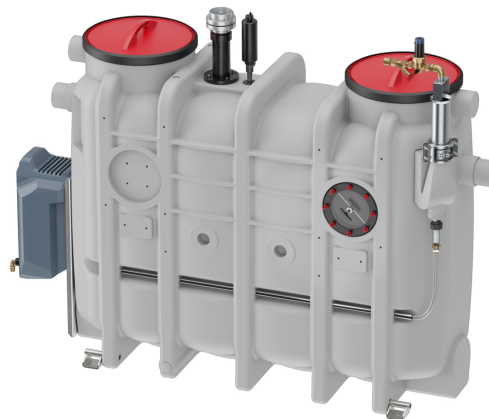

### Technische Daten zum Artikel

|                 |         |
|-----------------|---------|
| kg              | 96,3    |
| Nenngrösse      | NS 1    |
| Nennweite       | 100 DN  |
| Schlammfang     | 106 l   |
| Fettspeicher    | 100 l   |
| Gesamtinhalt    | 320 l   |
| Gewicht leer    | 95 kg   |
| Gewicht gefüllt | 415 kg  |
| Bedienung       | Links   |
| Art.Nr.         | 2091755 |

## Abmessungen

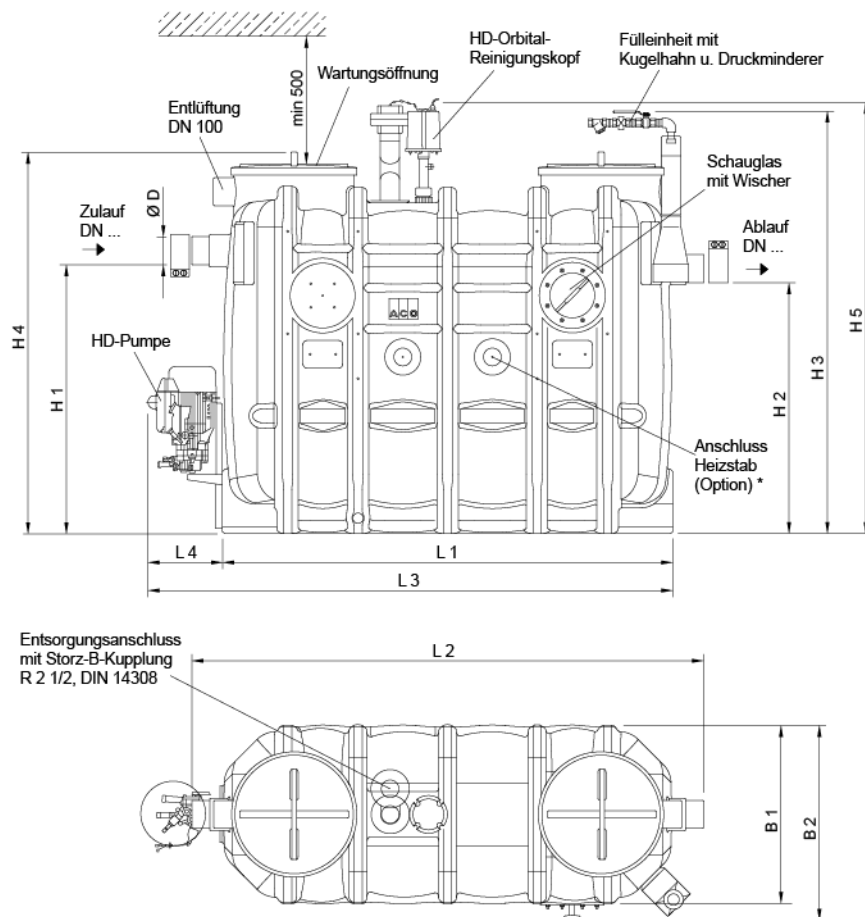

dargestellt:  
NS 4, Bedienungsseite rechts,  
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile  
(Entsorgungsanschluss, Füllereinheit, Schauglas)  
zur Mittelachse des Abscheiders spiegelsymmetrisch  
angeordnet.

\* nicht im Lieferumfang erhalten

|    |         |
|----|---------|
| L1 | 1100 mm |
| L2 | 1300 mm |
| L3 | 1400 mm |
| L4 | 300 mm  |
| H1 | 830 mm  |
| H2 | 760 mm  |
| H3 | 1480 mm |
| H4 | 1300 mm |
| H5 | 1500 mm |
| B1 | 700 mm  |
| B2 | 770 mm  |
| D  | 110 mm  |