

Lipujet-P-OM - Ausbaustufe 2

Produktinformationen


- Fettabscheideranlage Lipujet-P-OM gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit manueller Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Direktabsaugung (OM)
- Manuelle Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 2



Technische Daten zum Artikel

kg	243,2
Nenngrösse	NS 8.5
Nennweite	150 DN
Schlammfang	940 l
Fettspeicher	475 l
Gesamtinhalt	1900 l
Gewicht leer	243 kg
Gewicht gefüllt	2143 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2091765

Abmessungen

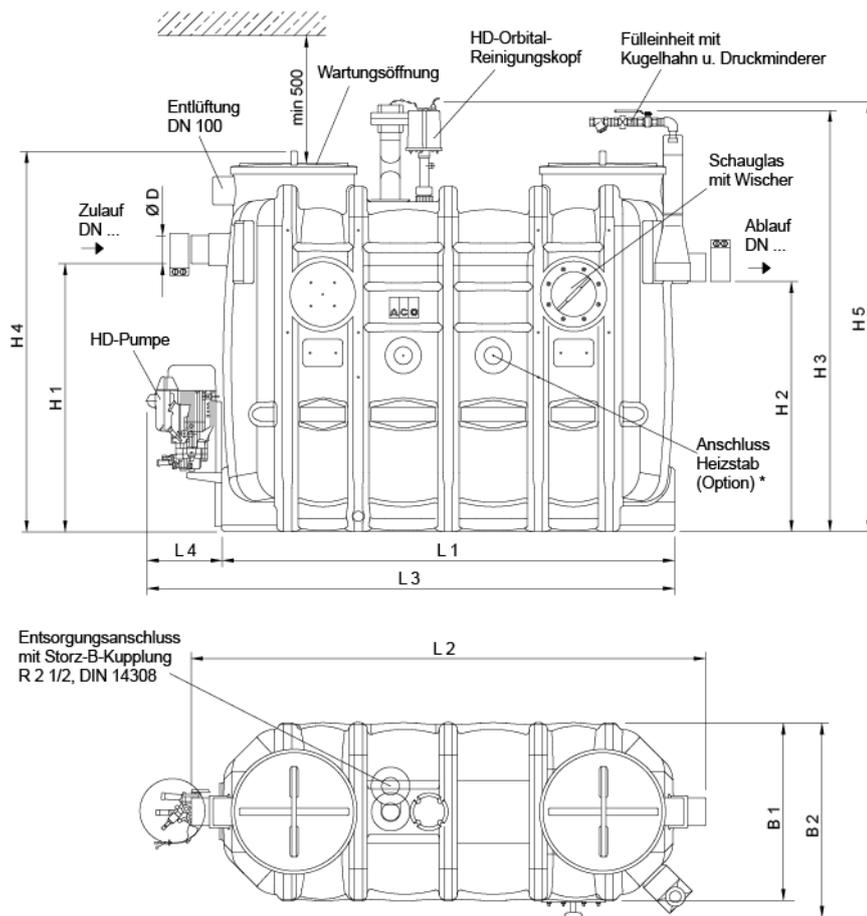

dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Füllereinheit, Schauglas)
zur Mittelachse des Abscheiders spiegelbildlich
angeordnet.

* nicht im Lieferumfang erhalten

L1	2250 mm
L2	2485 mm
L3	2550 mm
L4	300 mm
H1	1250 mm
H2	1180 mm
H3	1880 mm
H4	1700 mm
H5	1900 mm
B1	950 mm
B2	1020 mm
D	160 mm