


## LipuJet-S-OM - Ausbaustufe 2

### Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-S-OM Ausbaustufe 2
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit manueller Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1 "
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
  - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
  - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10
- Entsorgung über Direktabsaugung (OM)
- Manuelle Bedienung der Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
  - Nenndruck: 175 bar
  - Fördermenge: 11,6 l/min
  - Zerkleinern der Fettschicht und Behälterreinigung in einem Arbeitsschritt

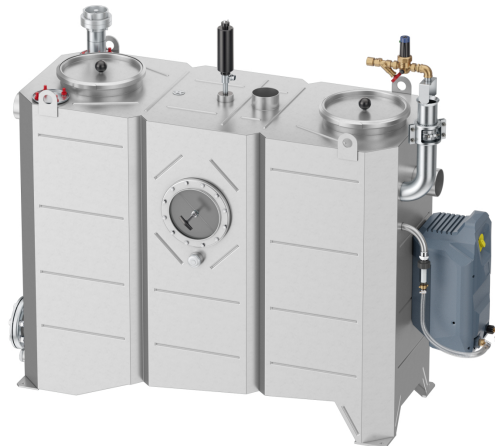


### Technische Daten zum Artikel

kg	163,8
Nenngrösse	NS 1
Nennweite	100 DN
Schlammfang	100 l
Fettspeicher	100 l
Gesamtinhalt	320 l
Gewicht leer	165 kg

Gewicht gefüllt	485 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2091816

# Abmessungen

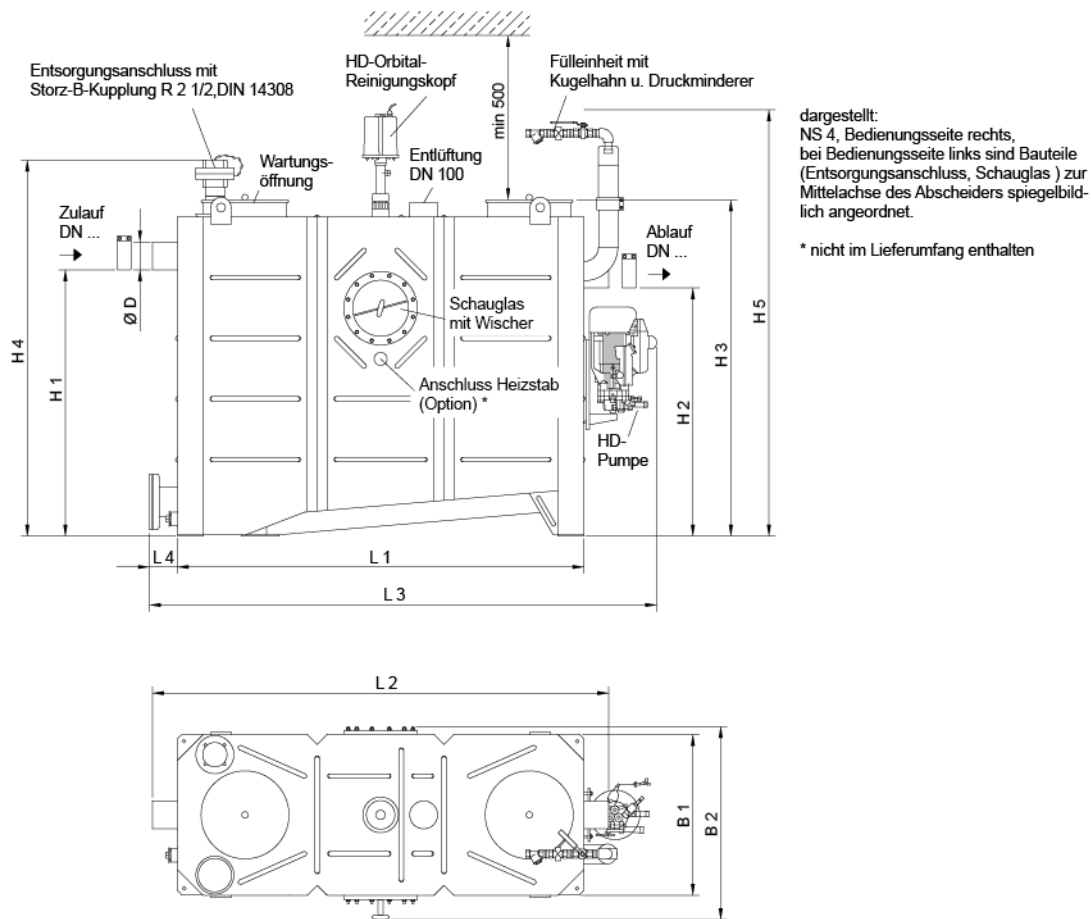

L1	905 mm
L2	1100 mm
L3	1320 mm
L4	115 mm
H1	830 mm
H2	760 mm
H3	1200 mm
H4	1380 mm
H5	1550 mm
B1	695 mm
B2	760 mm
D	110 mm