


## Lipujet-S-OM - Ausbaustufe 2

### Produktinformationen

- Fettabscheider Lipujet-S-OM Ausbaustufe 2
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit manueller Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1 "
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
  - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
  - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10
- Entsorgung über Direktabsaugung (OM)
- Manuelle Bedienung der Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
  - Nenndruck: 175 bar
  - Fördermenge: 11,6 l/min
  - Zerkleinern der Fettschicht und Behälterreinigung in einem Arbeitsschritt

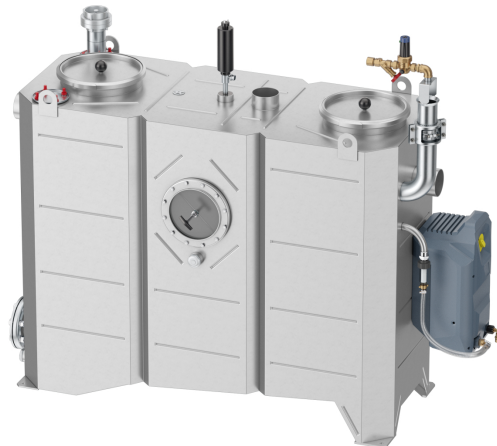


### Technische Daten zum Artikel

kg	168,1
Nenngrösse	NS 2
Nennweite	100 DN
Schlammfang	200 l
Fettspeicher	100 l
Gesamtinhalt	440 l
Gewicht leer	170 kg

Gewicht gefüllt	610 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2091821

# Abmessungen

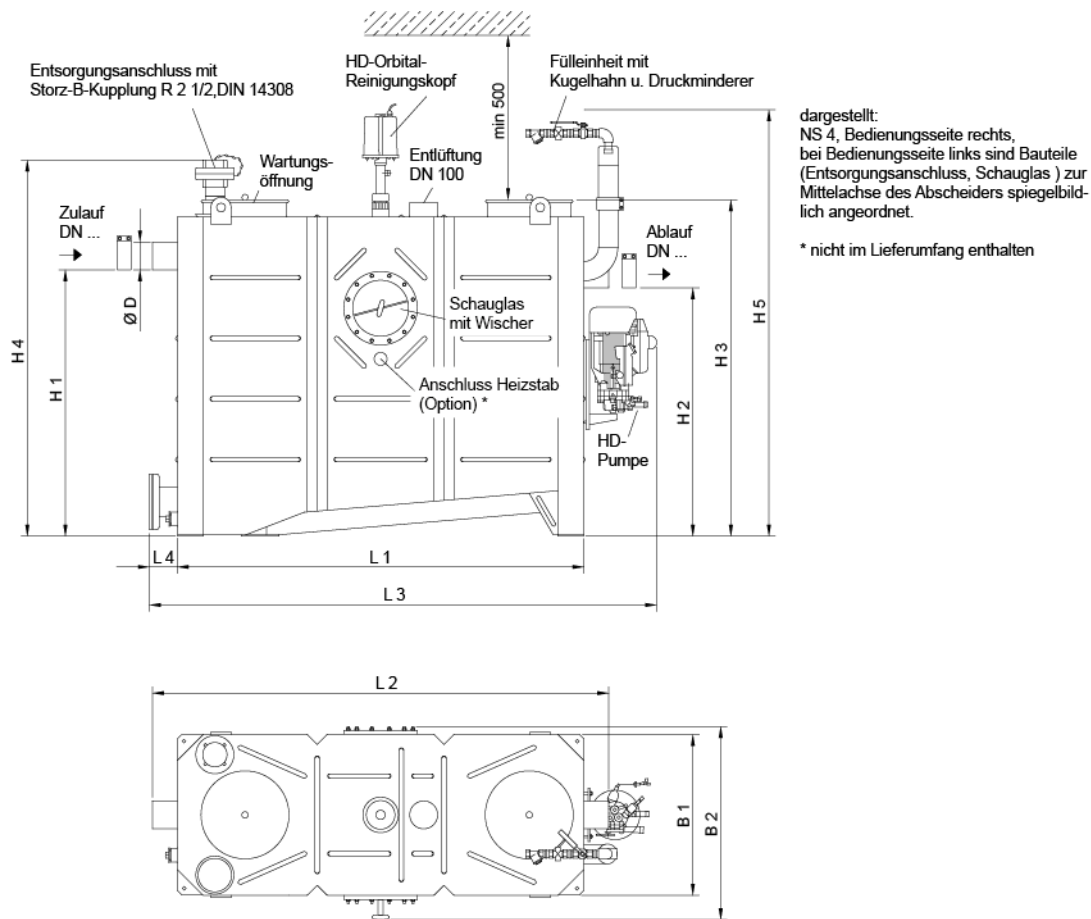

L1	905 mm
L2	1100 mm
L3	1320 mm
L4	115 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1320 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	695 mm
B2	760 mm
D	110 mm