


## Lipujet-S-OM - Ausbaustufe 2

### Produktinformationen

- Fettabscheider Lipujet-S-OM Ausbaustufe 2
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit manueller Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1 "
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
  - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
  - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10
- Entsorgung über Direktabsaugung (OM)
- Manuelle Bedienung der Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
  - Nenndruck: 175 bar
  - Fördermenge: 11,6 l/min
  - Zerkleinern der Fettschicht und Behälterreinigung in einem Arbeitsschritt

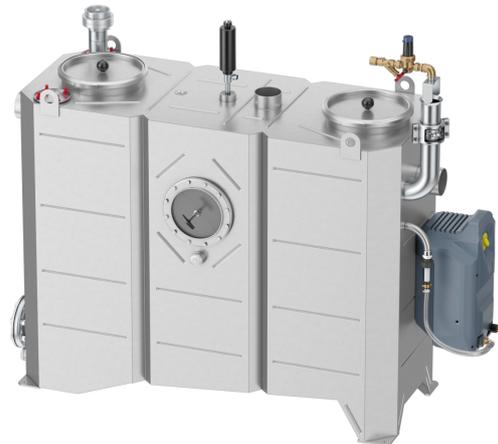


### Technische Daten zum Artikel

kg	280,2
Nenngrösse	NS 5.5
Nennweite	150 DN
Schlammfang	550 l
Fettspeicher	360 l
Gesamtinhalt	1430 l
Gewicht leer	280 kg

Gewicht gefüllt	1710 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2091832

# Abmessungen

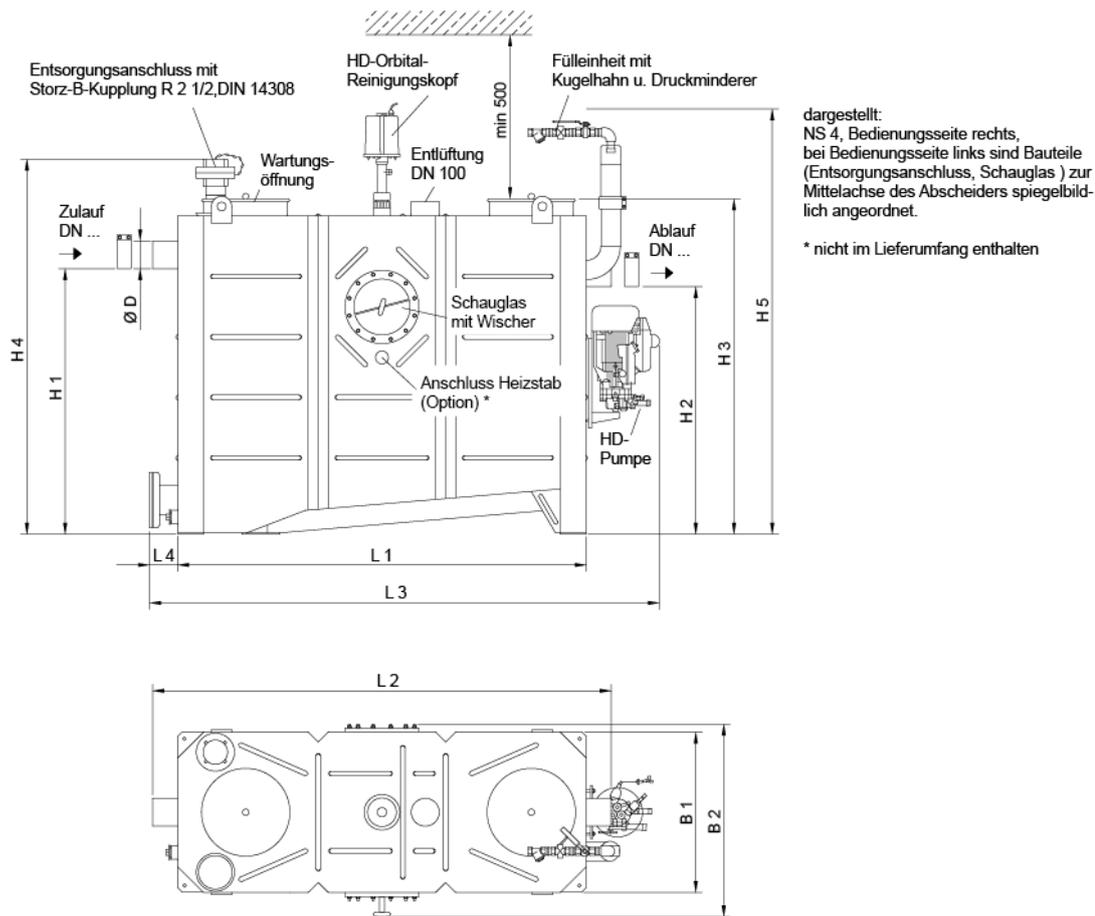

L1	1655 mm
L2	1920 mm
L3	2070 mm
L4	115 mm
H1	1255 mm
H2	1185 mm
H3	1570 mm
H4	1750 mm
H5	1950 mm
B1	940 mm
B2	1010 mm
D	160 mm