


## Lipujet-S-OM - Ausbaustufe 2

### Produktinformationen

- Fettabscheider Lipujet-S-OM Ausbaustufe 2
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit manueller Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
  - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
  - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10
- Entsorgung über Direktabsaugung (OM)
- Manuelle Bedienung der Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
  - Nenndruck: 175 bar
  - Fördermenge: 11,6 l/min
  - Zerkleinern der Fettschicht und Behälterreinigung in einem Arbeitsschritt

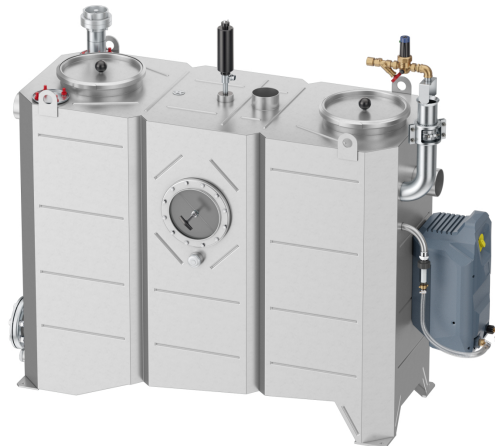


### Technische Daten zum Artikel

kg	331,5
Nenngrösse	NS 8.5
Nennweite	150 DN
Schlammfang	850 l
Fettspeicher	475 l
Gesamtinhalt	1900 l
Gewicht leer	330 kg

Gewicht gefüllt	2230 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2091840

# Abmessungen

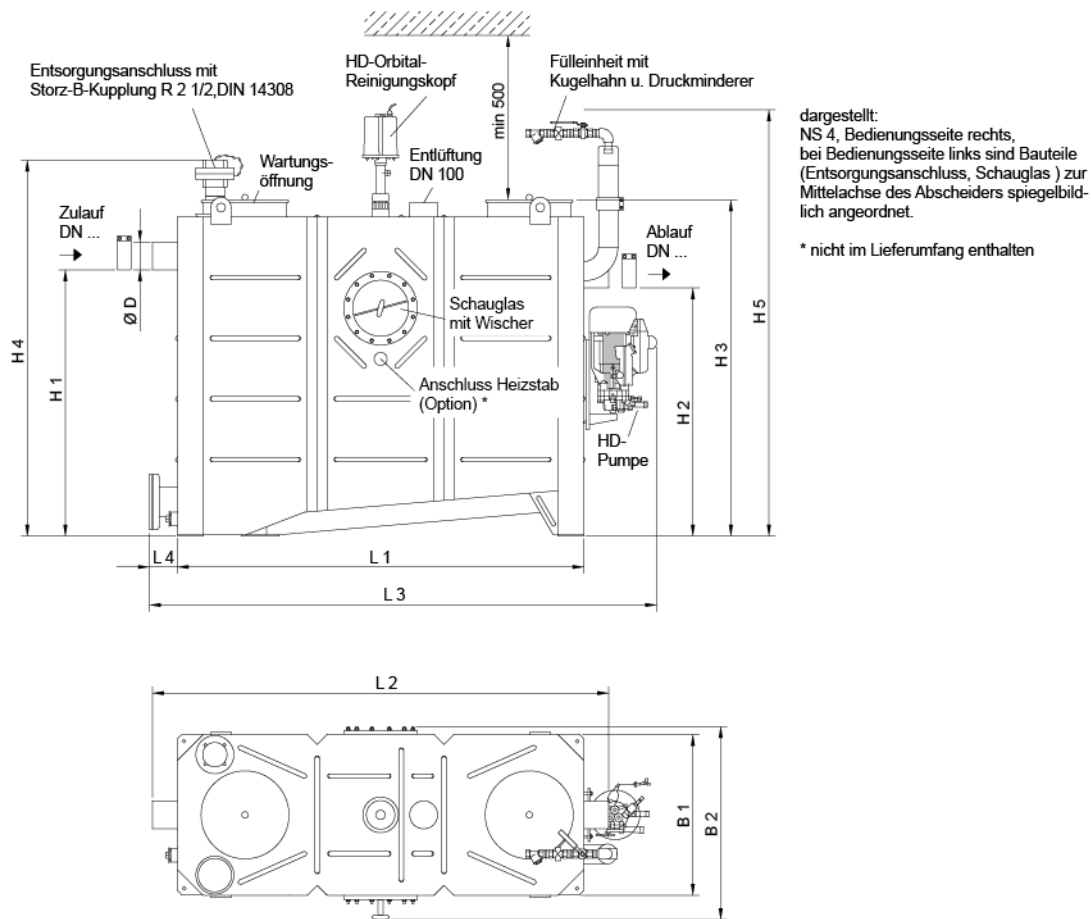

L1	2155 mm
L2	2420 mm
L3	2570 mm
L4	115 mm
H1	1255 mm
H2	1185 mm
H3	1570 mm
H4	1750 mm
H5	1950 mm
B1	940 mm
B2	1010 mm
D	160 mm