


Lipujet-S-OM - Ausbaustufe 2

Produktinformationen

- Fettabscheider Lipujet-S-OM Ausbaustufe 2
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit manueller Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1 "
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
 - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
 - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10
- Entsorgung über Direktabsaugung (OM)
- Manuelle Bedienung der Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 11,6 l/min
 - Zerkleinern der Fettschicht und Behälterreinigung in einem Arbeitsschritt

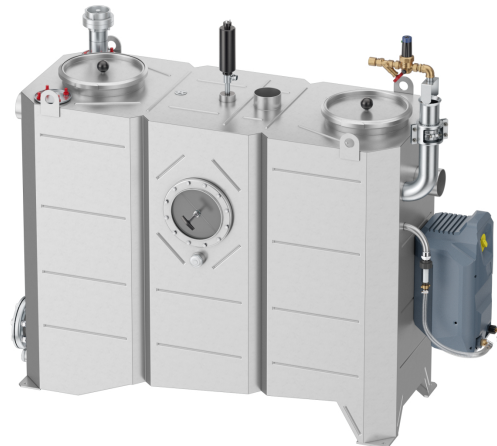


Technische Daten zum Artikel

| | |
|--------------|--------|
| kg | 349,6 |
| Nenngrösse | NS 10 |
| Nennweite | 150 DN |
| Schlammfang | 1000 l |
| Fettspeicher | 520 l |
| Gesamtinhalt | 2000 l |
| Gewicht leer | 350 kg |

| | |
|-----------------|---------|
| Gewicht gefüllt | 2350 kg |
| Bedienung | Rechts |
| Art.Nr. | 2091844 |

Abmessungen

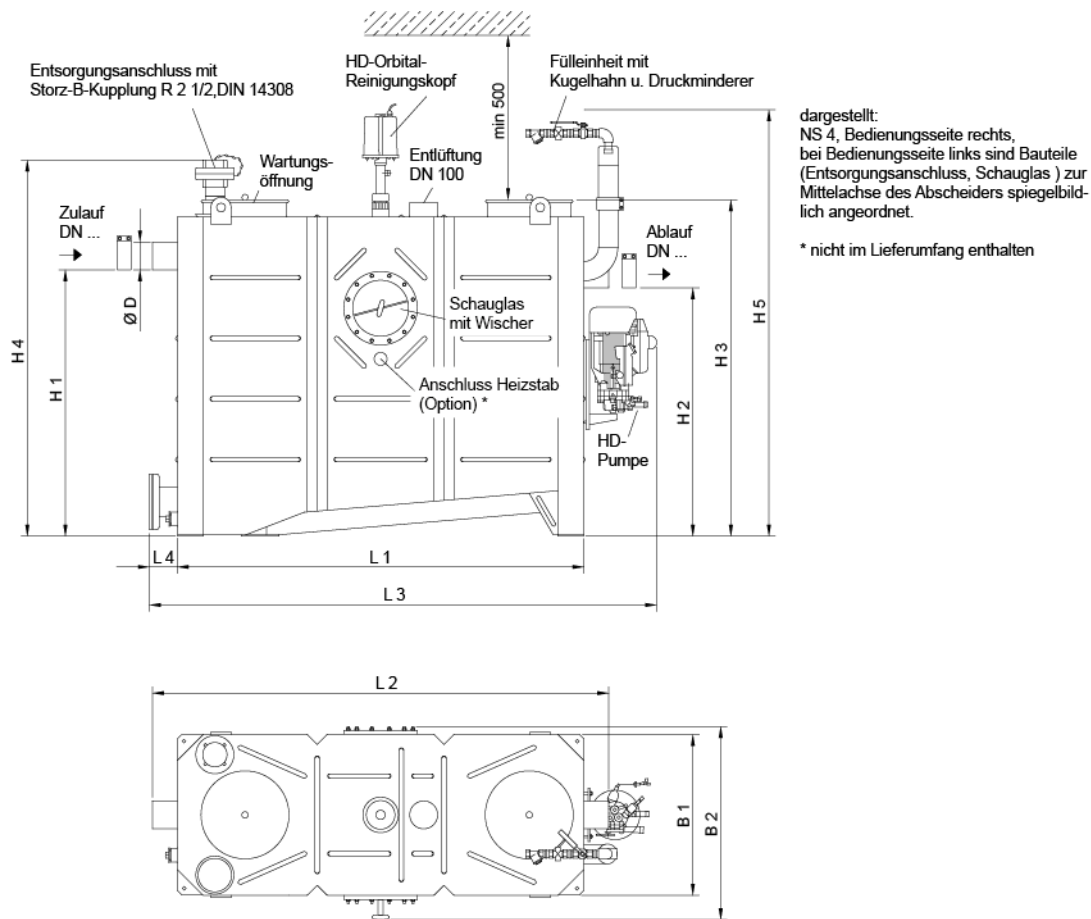

| | |
|----|---------|
| L1 | 2345 mm |
| L2 | 2610 mm |
| L3 | 2760 mm |
| L4 | 115 mm |
| H1 | 1255 mm |
| H2 | 1185 mm |
| H3 | 1570 mm |
| H4 | 1750 mm |
| H5 | 1950 mm |
| B1 | 940 mm |
| B2 | 1010 mm |
| D | 160 mm |