

Lipujet-S-RAP - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RAP gemäss SN EN 1825 und DIN 40400100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entleerungspumpe mit Freistromlaufrad
 - Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
 - Förderleistung: 20 m³/h bei 1 bar mittlerer Förderhöhe
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 13 l/min
 - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt
- Ausbaustufe 3




Technische Daten zum Artikel

kg	236,1
Nenngrösse	NS 2
Nennweite	100 DN
Schlammfang	210 l
Fettspeicher	120 l
Gesamtinhalt	715 l

Gewicht leer	236 kg
Gewicht gefüllt	950 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2091890

Abmessungen

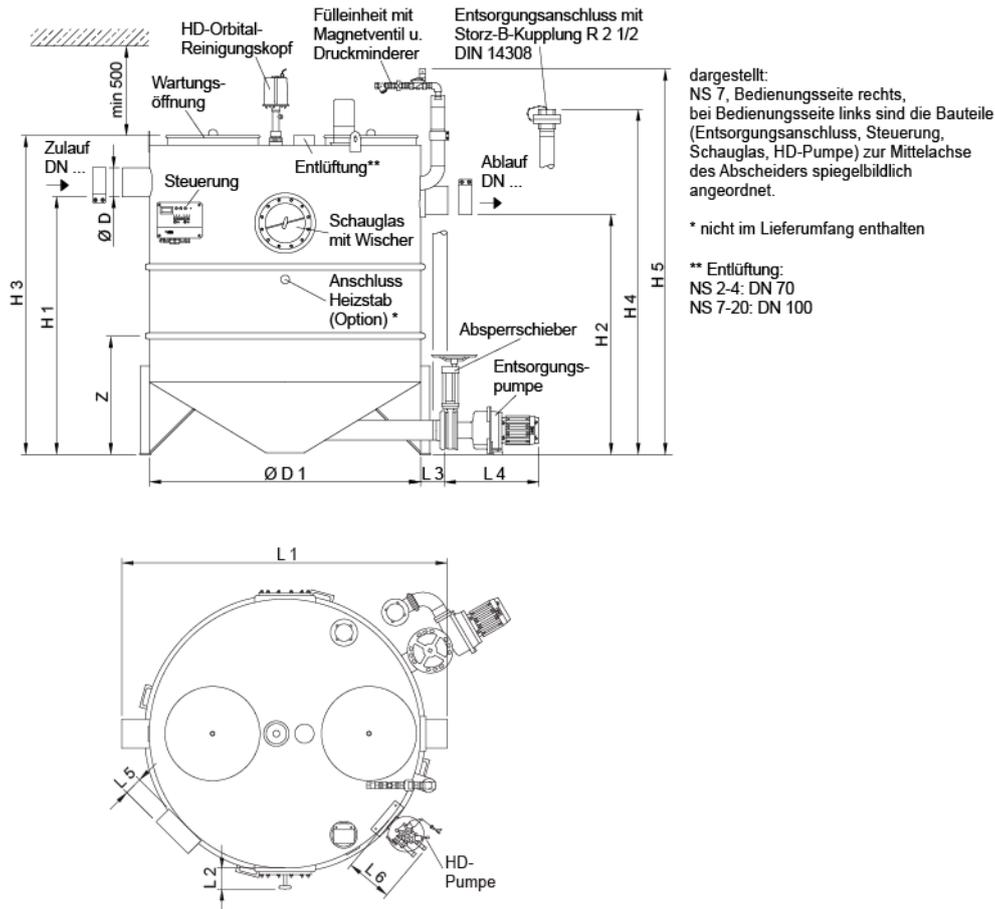

L1	1180 mm
L2	120 mm
L3	135 mm
L4	520 mm
L5	110 mm
L6	250 mm
H1	975 mm
H2	905 mm
H3	1200 mm
H4	1400
H5	1570 mm
D	110 mm
D1	1000 mm
Z/n	785/2 mm