

## Lipujet-S-RA - Ausbaustufe 3

### Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RA gemäss SN EN 1825 und DIN 40400100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entsorgung über Direktabsaugung (RA)
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
  - Nenndruck: 175 bar
  - Fördermenge: 11,6 l/min
  - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt
- Ausbaustufe 3




### Technische Daten zum Artikel

|                 |         |
|-----------------|---------|
| kg              | 220,9   |
| Nenngrösse      | NS 4    |
| Nennweite       | 100 DN  |
| Schlammfang     | 420 l   |
| Fettspeicher    | 165 l   |
| Gesamtinhalt    | 915 l   |
| Gewicht leer    | 221 kg  |
| Gewicht gefüllt | 1136 kg |

|           |         |
|-----------|---------|
| Bedienung | Links   |
| Art.Nr.   | 2091892 |


# Abmessungen

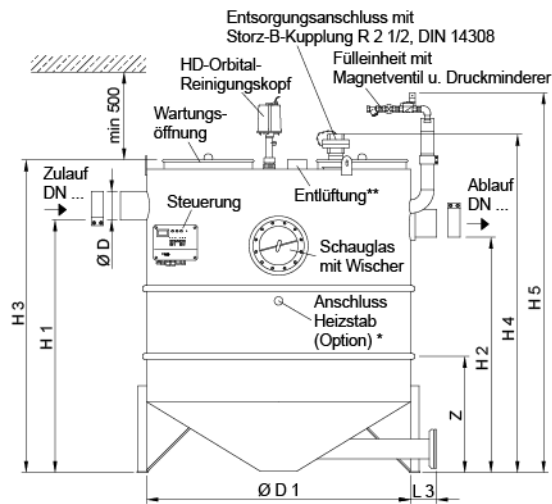

dargestellt:  
 NS 7, Bedienungsseite rechts,  
 bei Bedienungsseite links sind die Bauteile  
 (Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas,  
 HD-Pumpe) zur Mittelachse des Abscheiders  
 spiegelbildlich angeordnet.

\* nicht im Lieferumfang enthalten

\*\* Entlüftung:  
 NS 2-4: DN 70  
 NS 7-20: DN 100

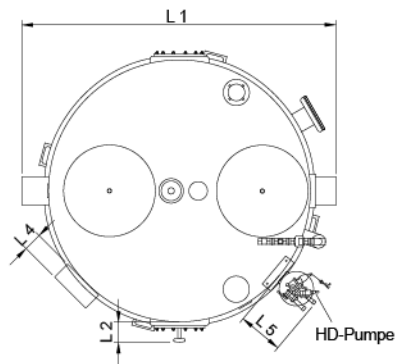

|     |          |
|-----|----------|
| L1  | 1180 mm  |
| L2  | 120 mm   |
| L3  | 150 mm   |
| L4  | 110 mm   |
| L5  | 250 mm   |
| H1  | 1240 mm  |
| H2  | 1170 mm  |
| H3  | 1450 mm  |
| H4  | 1650     |
| H5  | 1820 mm  |
| D   | 110 mm   |
| D1  | 1000 mm  |
| Z/n | 785/2 mm |