

Lipujet-S-RA - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RA gemäss SN EN 1825 und DIN 40400100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entsorgung über Direktabsaugung (RA)
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 11,6 l/min
 - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt
- Ausbaustufe 3




Technische Daten zum Artikel

| | |
|-----------------|---------|
| kg | 385,2 |
| Nenngrösse | NS 10 |
| Nennweite | 150 DN |
| Schlammfang | 1000 l |
| Fettspeicher | 400 l |
| Gesamtvolumen | 2250 l |
| Gewicht leer | 385 kg |
| Gewicht gefüllt | 2632 kg |

| | |
|-----------|---------|
| Bedienung | Links |
| Art.Nr. | 2091896 |


Abmessungen

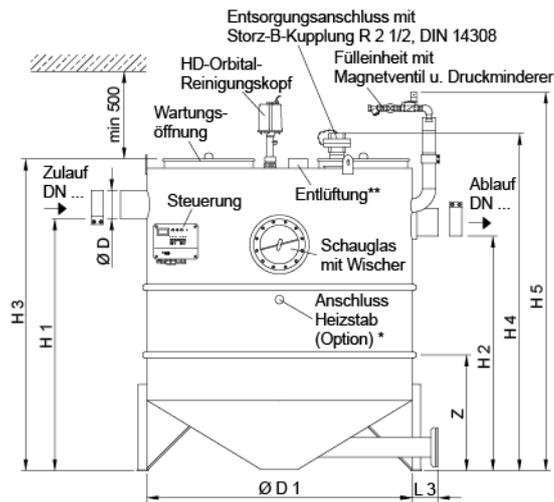

dargestellt:
 NS 7, Bedienungsseite rechts,
 bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
 (Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas,
 HD-Pumpe) zur Mittelachse des Abscheiders
 spiegelbildlich angeordnet.

* nicht im Lieferumfang enthalten

** Entlüftung:
 NS 2-4: DN 70
 NS 7-20: DN 100

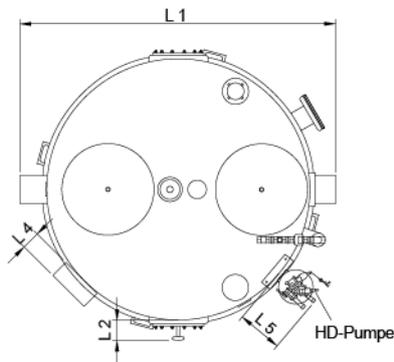

| | |
|-----|----------|
| L1 | 1800 mm |
| L2 | 120 mm |
| L3 | 150 mm |
| L4 | 110 mm |
| L5 | 250 mm |
| H1 | 1600 mm |
| H2 | 1500 mm |
| H3 | 1950 mm |
| H4 | 2100 |
| H5 | 2320 mm |
| D | 160 mm |
| D1 | 1500 mm |
| Z/n | 790/3 mm |