


## LipuJet-S-OAP - Ausbaustufe 3

### Produktinformationen


- Fettabscheider LipuJet-S-OAP Ausbaustufe 3
- Edelstahl 1.4571
- Schauglas mit Wischer
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
  - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
  - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10
- Entsorgung über Entsorgungspumpe (OAP)

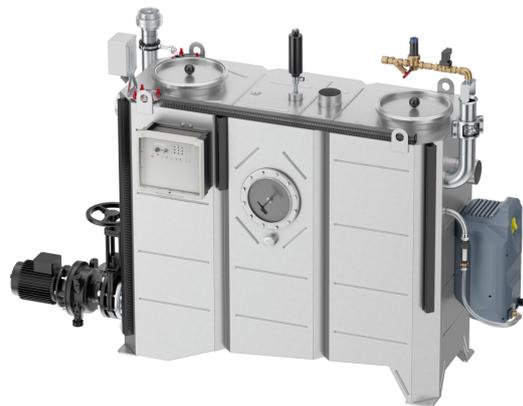

### Technische Daten zum Artikel

kg	214,3
Nenngrösse	NS 1
Nennweite	100 DN
Schlammfang	100 l
Fettspeicher	100 l
Gesamtinhalt	320 l
Gewicht leer	215 kg
Gewicht gefüllt	535 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2091902

# Abmessungen

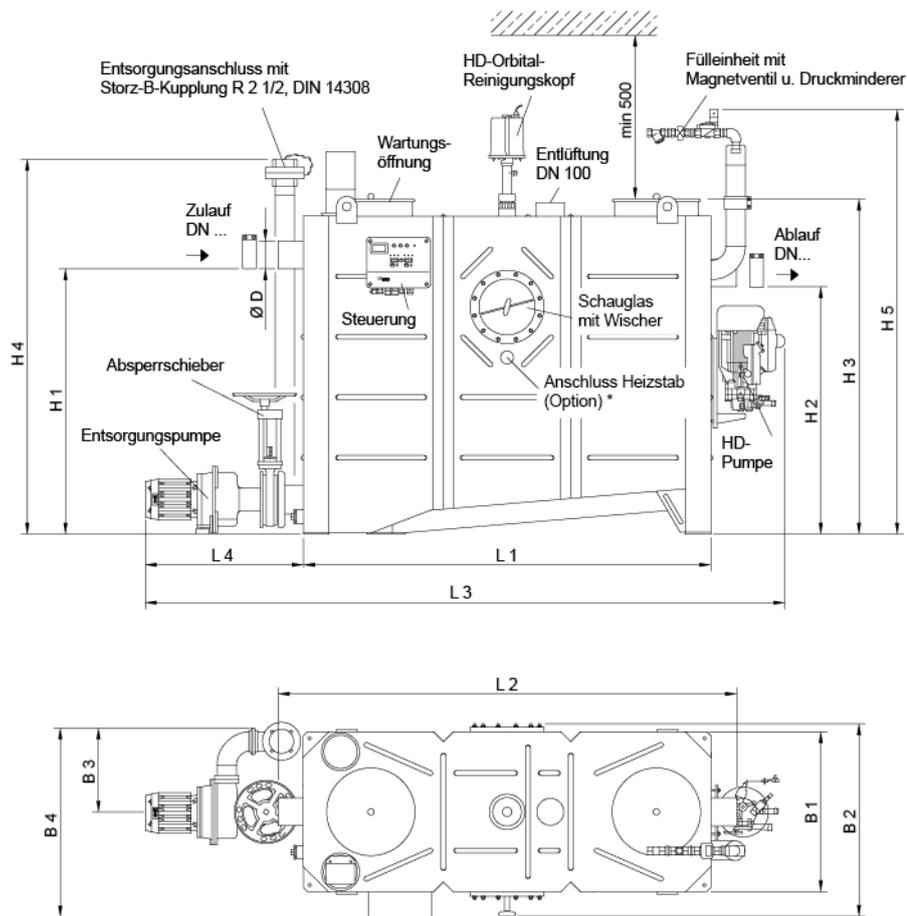

dargestellt:  
NS 4, Bedienungsseite rechts,  
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile  
(Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas)  
zur Mittelachse des Abscheiders spiegelsymmetrisch  
angeordnet.

\* nicht im Lieferumfang enthalten

L1	905 mm
L2	1100 mm
L3	1850 mm
L4	650 mm
H1	830 mm
H2	760 mm
H3	1200 mm
H4	1380 mm
H5	1550 mm
B1	695 mm
B2	760 mm
B3	370 mm
B4	800 mm
D	110 mm