


## LipuJet-S-OA - Ausbaustufe 3

### Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-S-OA Ausbaustufe 3
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
  - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
  - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10
- Entsorgung über Direktabsaugung (OA)
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
  - Nenndruck: 175 bar
  - Fördermenge: 11,6 l/min
  - Zerkleinern der Fettschicht und Behälterreinigung in einem Arbeitsschritt

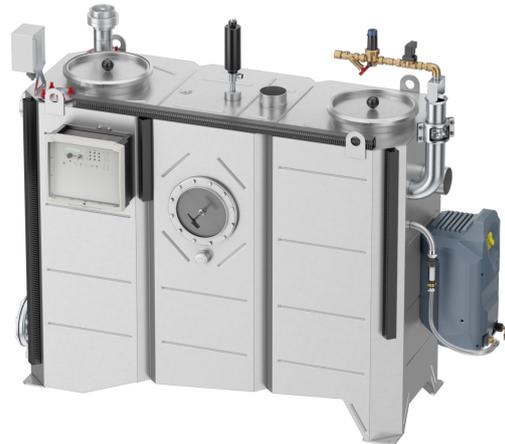


### Technische Daten zum Artikel

kg	192,2
Nenngrösse	NS 3
Nennweite	100 DN
Schlammfang	300 l
Fettspeicher	150 l
Gesamtinhalt	630 l

Gewicht leer	195 kg
Gewicht gefüllt	825 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2091908

# Abmessungen

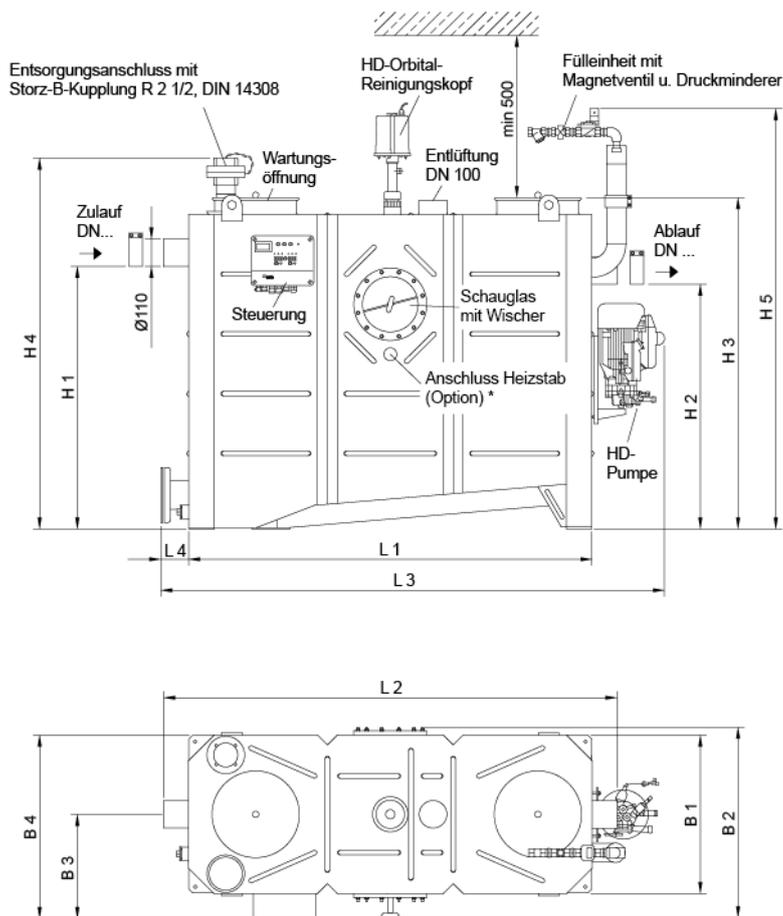

dargestellt:  
NS 4, Bedienungsseite rechts,  
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile  
(Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas)  
zur Mittelachse des Abscheiders spiegelbildlich  
angeordnet.

\* nicht im Lieferumfang enthalten

L1	1255 mm
L2	1450 mm
L3	1670 mm
L4	115 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1320 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	695 mm
B2	760 mm
B3	370 mm
B4	800 mm
D	110 mm