


LipuJet-S-OAP - Ausbaustufe 3

Produktinformationen


- Fettabscheider LipuJet-S-OAP Ausbaustufe 3
- Edelstahl 1.4571
- Schauglas mit Wischer
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
 - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
 - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10
- Entsorgung über Entsorgungspumpe (OAP)

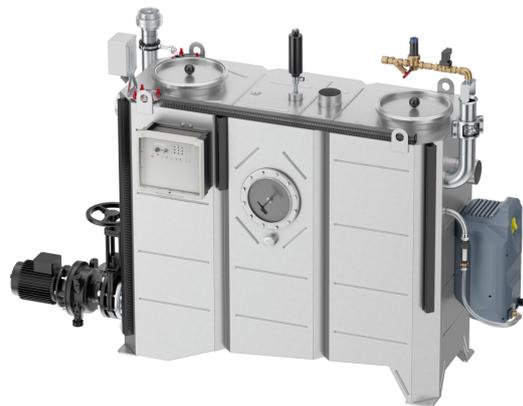

Technische Daten zum Artikel

kg	240,0
Nenngrösse	NS 3
Nennweite	100 DN
Schlammfang	300 l
Fettspeicher	150 l
Gesamtinhalt	630 l
Gewicht leer	240 kg
Gewicht gefüllt	870 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2091910

Abmessungen

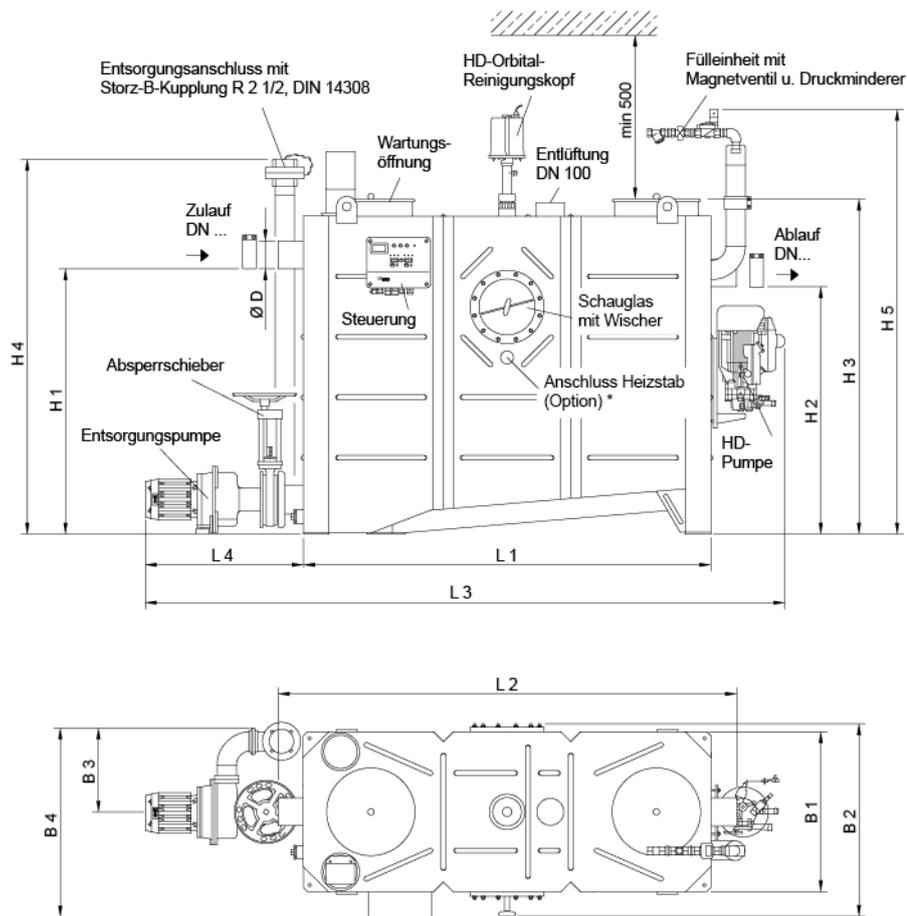

dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas)
zur Mittelachse des Abscheiders spiegelbildlich
angeordnet.

* nicht im Lieferumfang enthalten

L1	1255 mm
L2	1450 mm
L3	2200 mm
L4	650 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1320 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	695 mm
B2	760 mm
B3	370 mm
B4	800 mm
D	110 mm