


LipuleJet-S-OA - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuleJet-S-OA Ausbaustufe 3
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
 - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
 - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10
- Entsorgung über Direktabsaugung (OA)
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 11,6 l/min
 - Zerkleinern der Fettschicht und Behälterreinigung in einem Arbeitsschritt

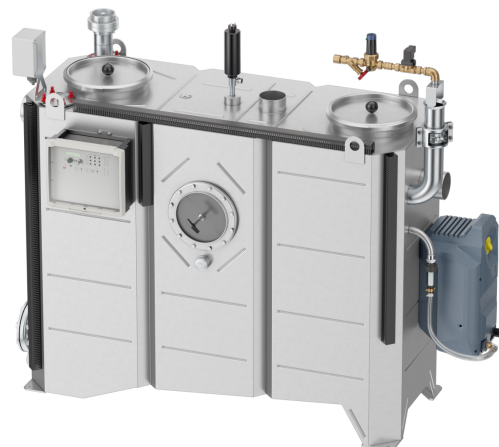


Technische Daten zum Artikel

kg	292,6
Nenngrösse	NS 7
Nennweite	150 DN
Schlammfang	700 l
Fettspeicher	400 l
Gesamtinhalt	1600 l

Gewicht leer	295 kg
Gewicht gefüllt	1895 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2091916

Abmessungen

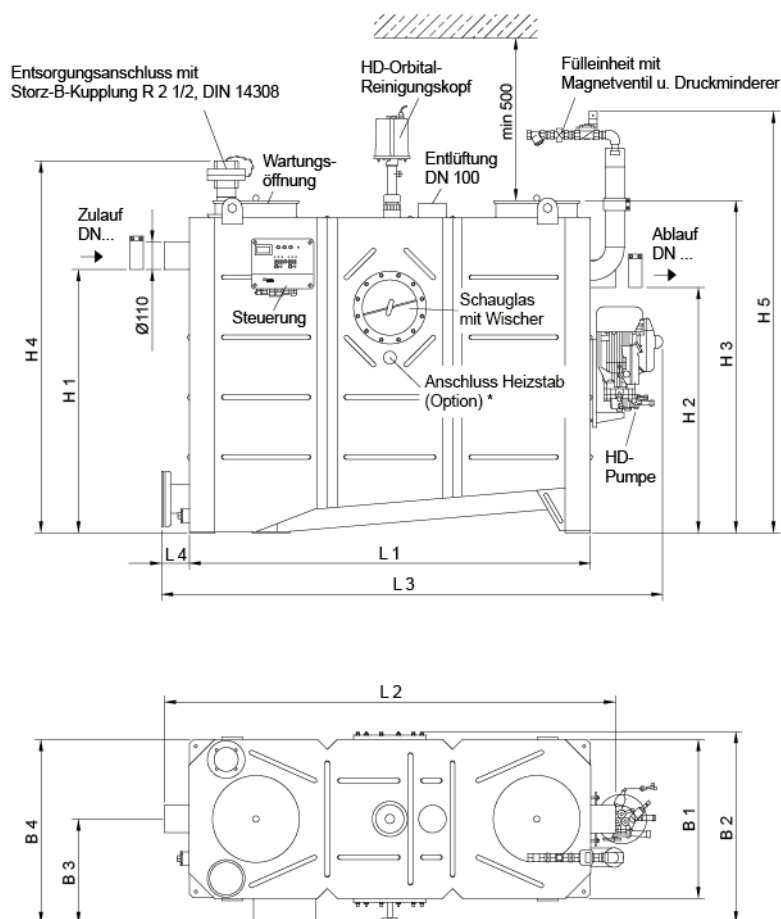

dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas)
zur Mittelachse des Abscheiders spiegelsymmetrisch
angeordnet.

* nicht im Lieferumfang enthalten

L1	1855 mm
L2	2120 mm
L3	2270 mm
L4	115 mm
H1	1255 mm
H2	1185 mm
H3	1570 mm
H4	1750 mm
H5	1950 mm
B1	940 mm
B2	1010 mm
B3	550 mm
B4	1000 mm
D	160 mm