


LipuJet-S-OA - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-S-OA Ausbaustufe 3
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
 - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
 - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10
- Entsorgung über Direktabsaugung (OA)
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 11,6 l/min
 - Zerkleinern der Fettschicht und Behälterreinigung in einem Arbeitsschritt

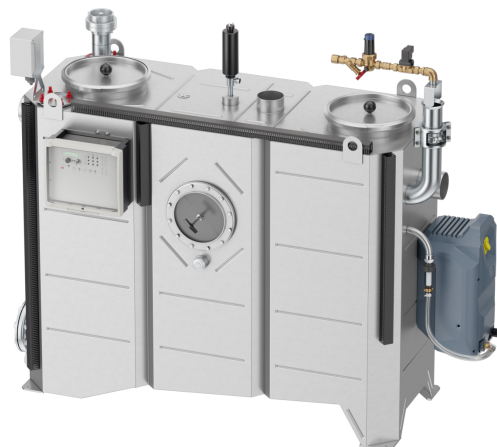


Technische Daten zum Artikel

kg	333,4
Nenngrösse	NS 8.5
Nennweite	150 DN
Schlammfang	850 l
Fettspeicher	475 l
Gesamtinhalt	1900 l

Gewicht leer	335 kg
Gewicht gefüllt	2235 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2091917

Abmessungen

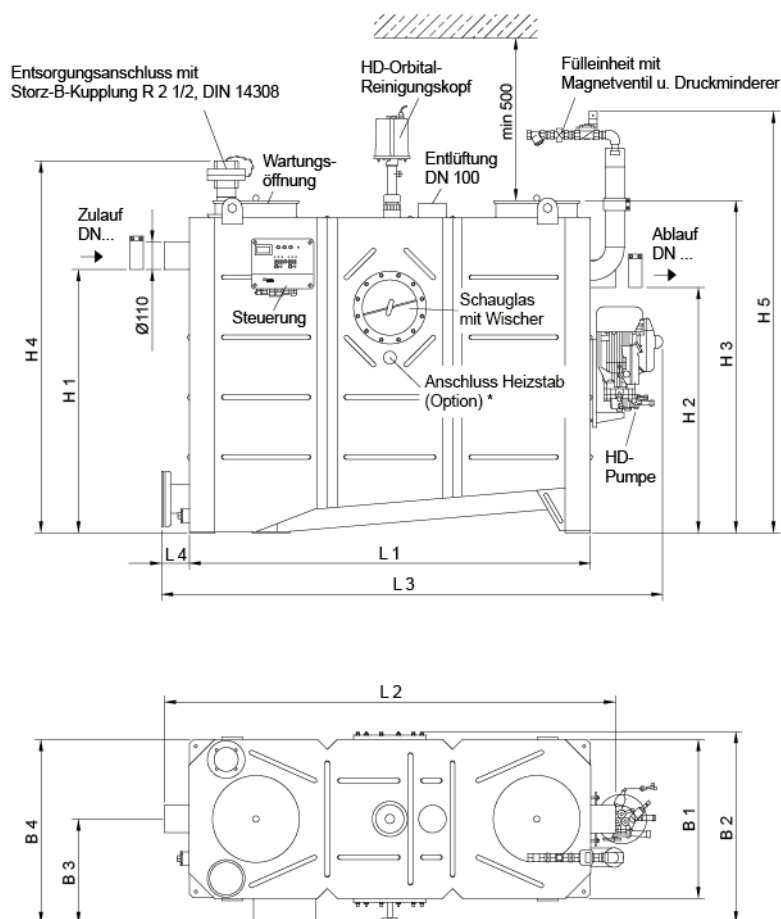

dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas)
zur Mittelachse des Abscheiders spiegelsymmetrisch
angeordnet.

* nicht im Lieferumfang enthalten

L1	2155 mm
L2	2420 mm
L3	2570 mm
L4	115 mm
H1	1255 mm
H2	1185 mm
H3	1570 mm
H4	1750 mm
H5	1950 mm
B1	940 mm
B2	1010 mm
B3	550 mm
B4	1000 mm
D	160 mm