


## Fettabscheider mit integrierter Pumpstation LipuLift-P-B Basisausführung

### Produktinformationen

- Fettabscheideranlage LipuLift-P-B gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Polyethylen
- Integrierter Doppelpumpstation gemäss SN EN 12050
- Zwei Öffnungen zur Aufnahme von Auflagern mit einer Gesamthöhe von max. 300 mm und Abdeckungen für die Belastungsklassen A, B oder D gemäss SN EN 124
- Zum Erdeinbau
- Basisausführung
- Minimale Zulauftiefe: 900 mm (Verwendung von Abdeckungen ohne Auflagern)  
Maximale Zulauftiefe: 1.200 mm (Verwendung von Abdeckungen mit Auflagern mit einer Gesamthöhe von 300 mm)
- Integrierte Pumpstation zugänglich über eine der Schachtabdeckungen
  - Druckanschluss: 2" -  $\varnothing$  63 mm (PE-Rohr)
  - Rückflussverhinderer
  - Betriebsspannung: 400 V, 50 Hz, Drehzahl: 2900 U/min
  - Schutzart IP 68; Betriebsart: S1
- Ausführung LipuLift-P-B
  - Entsorgung und Reinigung über Deckel

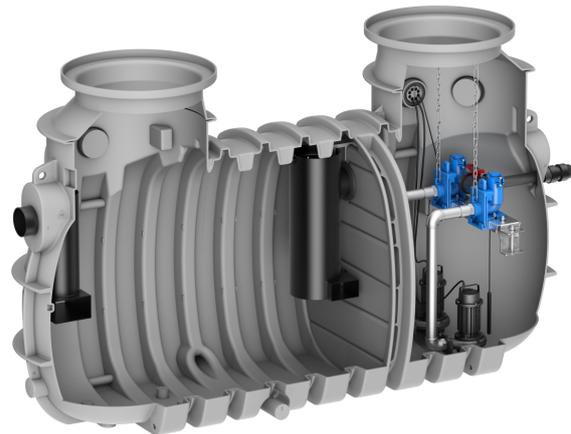


### Technische Daten zum Artikel

Typ	Sat $\varnothing$ 150/D
Nenngrösse	NG 7

Nennweite	160 mm
Schlammfang	780 l
Fettspeicher	550 l
Gesamtinhalt	1760 l
Nutzvolumen	660 l
Art.Nr.	2093726

## Abmessungen

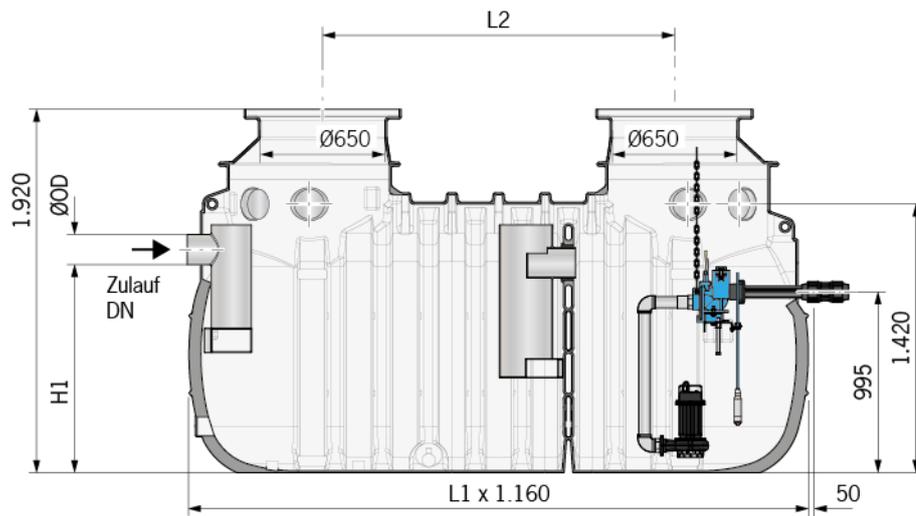

L1	3260 mm
L2	1990 mm
H1	1100 mm
B1	1160 mm
Förderhöhe	15,5 m