


Fettabscheider mit integrierter Pumpstation LipuLift-P-B Basisausführung

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage LipuLift-P-B gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Polyethylen
- Integrierter Doppelpumpstation gemäss SN EN 12050
- Zwei Öffnungen zur Aufnahme von Auflageringen mit einer Gesamthöhe von max. 300 mm und Abdeckungen für die Belastungsklassen A, B oder D gemäss SN EN 124
- Zum Erdeinbau
- Basisausführung
- Minimale Zulauftiefe: 900 mm (Verwendung von Abdeckungen ohne Auflageringe)
Maximale Zulauftiefe: 1.200 mm (Verwendung von Abdeckungen mit Auflageringen mit einer Gesamthöhe von 300 mm)
- Integrierte Pumpstation zugänglich über eine der Schachtabdeckungen
 - Druckanschluss: 2" - Ø 63 mm (PE-Rohr)
 - Rückflussverhinderer
 - Betriebsspannung: 400 V, 50 Hz, Drehzahl: 2900 U/min
 - Schutzart IP 68; Betriebsart: S1
- Ausführung LipuLift-P-B
 - Entsorgung und Reinigung über Deckel

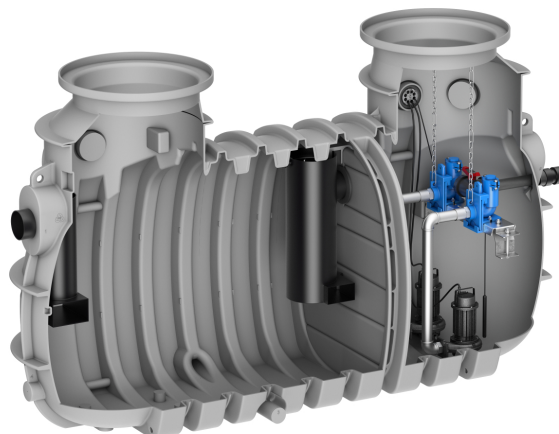


Technische Daten zum Artikel

Typ	SatØ200/D
Nenngrösse	NG 10

Nennweite	160 mm
Schlammfang	1010 l
Fettspeicher	710 l
Gesamtinhalt	2260 l
Nutzvolumen	660 l
Art.Nr.	2093738

Abmessungen

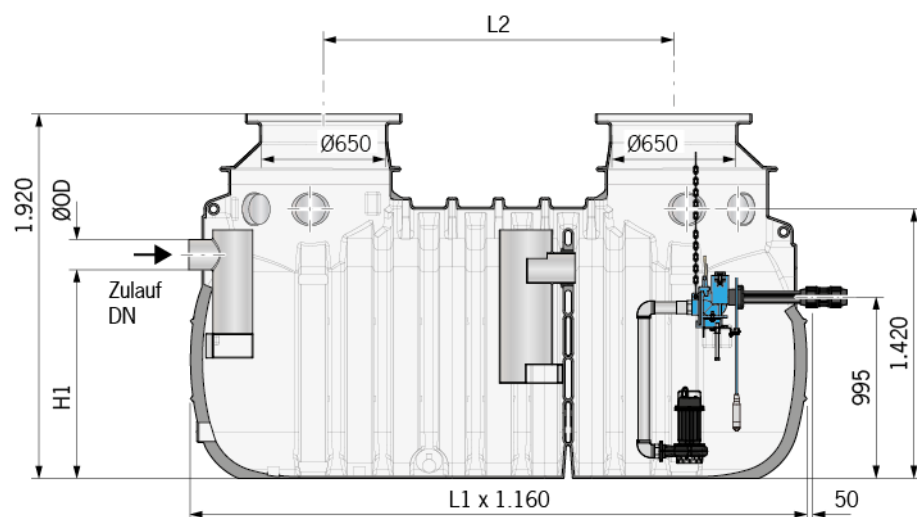

L1	3750 mm
L2	2480 mm
H1	1100 mm
B1	1160 mm
Förderhöhe	17,5 m