
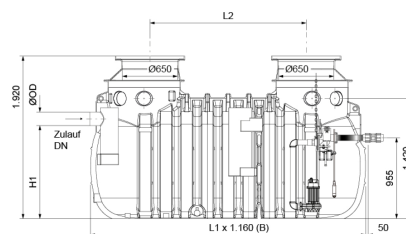


Fettabscheider mit integrierter Pumpstation LipuLift-P-D Ausbaustufe 1

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage LipuLift-P-D gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Polyethylen
- Integrierter Doppelpumpstation gemäss SN EN 12050
- Zum Erdeinbau
- Ausbaustufe 1
- Minimale Zulauftiefe: 900 mm (Verwendung von Abdeckungen ohne Auflageringe)
Maximale Zulauftiefe: 1.200 mm (Verwendung von Abdeckungen mit Auflageringen mit einer Gesamthöhe von 300 mm)
- Integrierte Pumpstation zugänglich über eine der Schachtabdeckungen
 - Druckanschluss: 2" - \varnothing 63 mm (PE-Rohr)
 - Rückflussverhinderer
 - Betriebsspannung: 400 V, 50 Hz, Drehzahl: 2900 U/min
 - Schutzart IP 68; Betriebsart: S1
- Ausführung LipuLift-P-D
 - Mit einer werkseitig vorbereiteten Saugleitung aus PE-HD DN 65 (\varnothing 75 mm), mit Storz-B-Kupplung und Blinddeckel
 - Entsorgung bei geschlossener Abdeckung
 - Reinigung über die Deckel




Technische Daten zum Artikel

Typ	Sat \varnothing 150/D
Nenngrösse	NS 10
Nennweite	160 mm

Schlammfang	1010 l
Fettspeicher	710 l
Gesamtinhalt	2260 l
Art.Nr.	2093739

Abmessungen

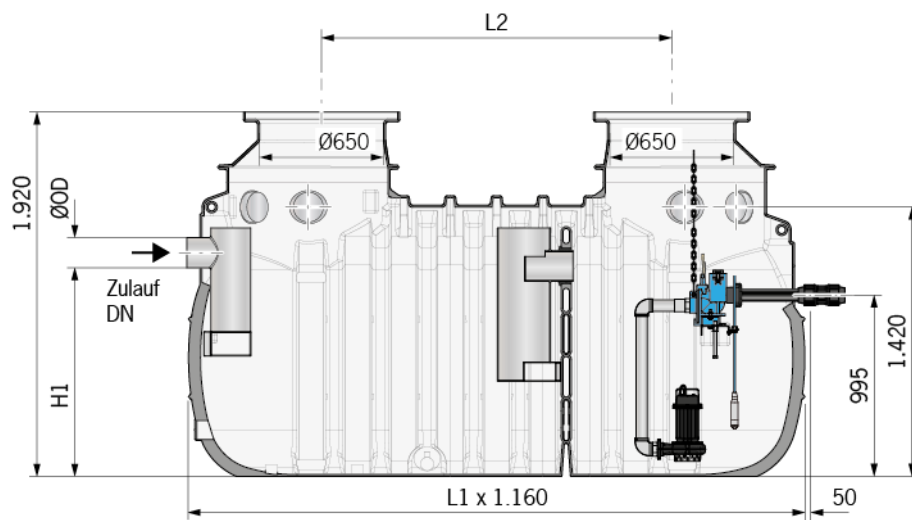

L1	3750 mm
L2	2480 mm
H1	1100 mm
B1	1160 mm