
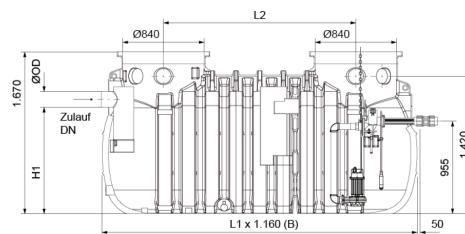


# Fettabscheider mit integrierter Pumpstation LipuLift-PF-D Ausbaustufe 1

## Produktinformationen

- Fettabscheideranlage LipuLift-PF-D gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Polyethylen
- Integrierter Doppelpumpstation gemäss SN EN 12050
- Zwei Öffnungen zur Aufnahme von Auflageringen mit einer Gesamthöhe von max. 300 mm und Abdeckungen für die Belastungsklassen A, B oder D gemäss SN EN 124
- Zum Erdeinbau
- Ausbaustufe 1
- Für maximale Zulauftiefen bis zu 1.800/1.900 mm (Verwendung von entsprechender Abdeckungen)
- Integrierte Pumpstation zugänglich über eine der Schachtabdeckungen
  - Druckanschluss: 2" - Ø 63 mm (PE-Rohr)
  - Rückflussverhinderer
  - Betriebsspannung: 400 V, 50 Hz, Drehzahl: 2900 U/min
  - Schutzart IP 68; Betriebsart: S1
- Ausführung LipuLift-PF-D
  - Mit einer werkseitig vorbereiteten Saugleitung aus PE-HD DN 65 (Ø 75 mm), mit Storz-B-Kupplung und Blinddeckel
  - Entsorgung bei geschlossener Abdeckung
  - Reinigung über die Deckel




## Technische Daten zum Artikel

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | SatØ150/D |
|-----|-----------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Nenngrosse   | NS 10   |
| Nennweite    | 160 mm  |
| Schlammfang  | 1010 l  |
| Fettspeicher | 710 l   |
| Gesamtinhalt | 2260 l  |
| Art.Nr.      | 2093746 |

## Abmessungen

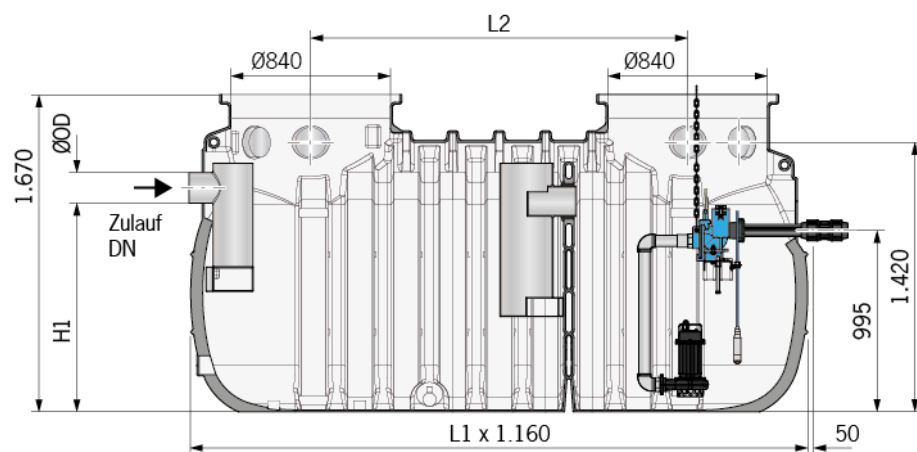

|    |         |
|----|---------|
| L1 | 3750 mm |
| L2 | 2480 mm |
| H1 | 1100 mm |
| B1 | 1160 mm |